PISCINES
HydroSud

Votre atout sérénité !

GUIDE 2025

Bienvenue **dans votre catalogue de matériel piscines & spas !**
Nous l'avons conçu pour vous accompagner pas à pas dans la réalisation de votre projet, qu'il soit petit ou grand.
Ce guide vous offre une lecture complète de ce que vous pouvez trouver dans votre magasin **PISCINES HydroSud**.

Laissez-vous guider par les pros qui vous conseillent depuis 1998.

Bonne lecture et bon projet !

Sommaire

Les services 4
Contrat d'entretien 6
Diagnostic piscine 45

Je veux une piscine
Kit polystyrène 8
Coques polyester 10
Pièces à sceller 14
Pompes monovitesse 16
Pompes basse consommation 17
Filtres à sable 19
Coffrets électriques 21
Domotique 22
Liner 75/100ème 23
Liner 90/100ème 24

J'équipe ma piscine
Appareils de traitement de l'eau 26
Chauffage 32
Couvertures à bulles 36
Couvertures d'hiver 37

Je sécurise ma piscine
Couvertures à barres 39
Couvertures automatiques 41
Abris hauts et bas 42
Barrières et alarmes 44

Je traite ma piscine
Produits Label Hydro Sud 47
Produits Bayrol 48
Produits Mareva et analyse 49

Je nettoie ma piscine
Accessoires d'entretien 51
Robots électriques filaires 53
Robots électriques sans fil 56
Nettoyeurs hydrauliques 57

Je profite de mon extérieur
Piscines bois 58
Piscines acier 60
Équipements piscines hors-sol 61
Nage à contre-courant, cascades 62
Aquafitness 63
Douches extérieures 64
Jeux et gonflables 65

Je me détends
Spas portables 67
Saunas 73
Saunas à infrarouges 74
Hammams 75

On vous explique
La filtration 12
Vers un monde responsable 15
Traitement automatique ou manuel 25
Le traitement de l'eau 46
Conseils de traitement 50
Bien choisir votre robot 52

Bien se repérer dans votre guide

GARANTIE 15 ANS STRUCTURE

En toute transparence, nous indiquons les conditions de garanties de nos produits.

FABRIQUÉ EN FRANCE

Certains de nos produits sont fabriqués en France. La proximité avec nos fabricants est un gage de réactivité commerciale et technique.

Nous vous indiquons les avantages de ce produit.

Économie d'énergie · Bon pour la planète · Économie d'eau

Ces pictogrammes vous indiquent les produits qui permettent de limiter votre impact sur l'environement.

NOUVEAUTÉ
EXCLUSIVITÉ

Retrouvez au fil des pages de ce catalogue de nombreux nouveaux produits ou exclusivités.
Chaque année, nous renouvelons nos gammes, pour votre plus grande satisfaction.

PISCINES HydroSud

+ de 140 magasins en Europe !

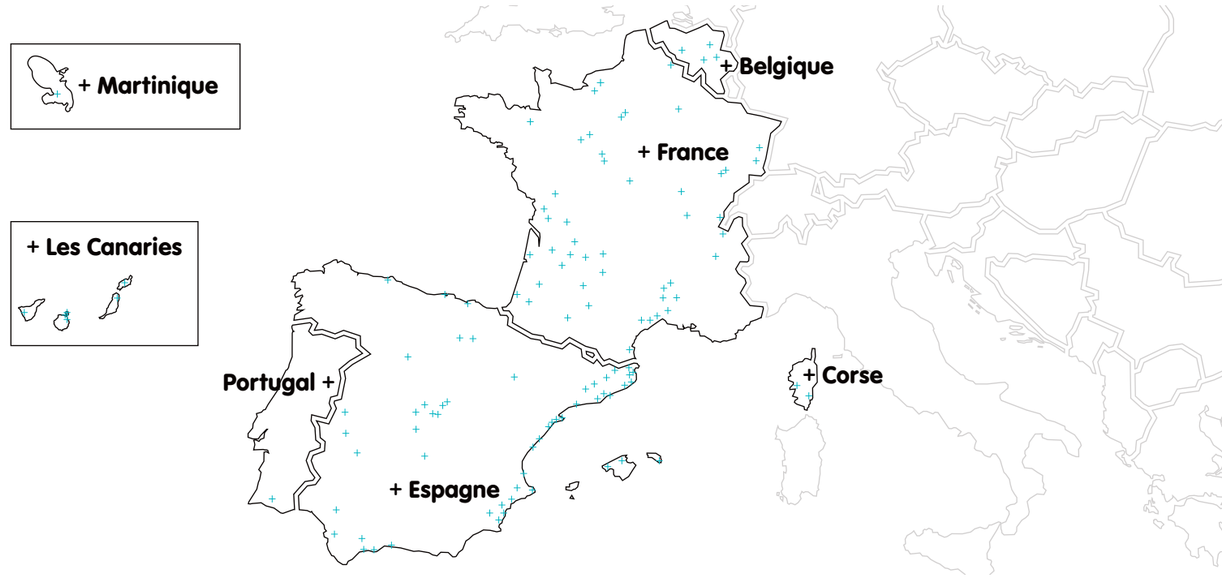

Retrouvez la liste complète de nos magasins sur
piscines-hydrosud.be

Les + de votre magasin PISCINES HydroSud

Atelier de réparation et S.A.V. · Contrat de maintenance · Entretien · Analyse de l'eau · Construction · Rénovation

Services proposés en fonction des possibilités des magasins.

Depuis 1998, **PISCINES HydroSud** est une marque **engagée** envers ses clients, **dynamique** et **tournée vers l'avenir !**

Des créateurs De projets · Des équipes de poseurs · Des conseillers à domicile · Des techniciens dépannaeurs · Des conseillers En magasin

Les prix présentés dans ce catalogue sont des prix maximum conseillés, chaque magasin étant libre de déterminer ses prix de vente. Les magasins Piscines HydroSud se réservent le droit de modifier sans préavis les prix et les produits de ce catalogue, dans l'intérêt de la clientèle ou en raison d'un impératif commercial. Les prix de ce catalogue s'entendent TTC, hors frais de livraison à domicile et sont valables du 01/03/25 au 31/12/25. Les produits de ce catalogue sont proposés dans la limite des stocks disponibles. Certains produits peuvent être proposés sur commande par les magasins. Sauf erreur typographique. Photos non contractuelles. Toute reproduction interdite. Ne pas jeter sur la voie publique. Imprimé par DBSprint FRANCE, 20 Boulevard Eugène Deruelle, 69003 LYON. Crédits photos : Hydro Sud Direct, Fotolia, Adobe Stock, Unsplash, Envato, les marques et fournisseurs partenaires du réseau. Conception et réalisation : Hydro Sud Direct - 4 rue Yves Glotin - 33300 BORDEAUX - FRANCE - RCS : Bordeaux 413 432 394 - SAS au capital de 100 000,00 €.

LE TRI + FACILE · BAC DE TRI

PISCINES HydroSud

Votre atout sérénité !

1 La construction

Les professionnels **PISCINES HydroSud** mettent leur **expertise** au service de votre projet. Ils peuvent vous accompagner tout au long des étapes, de la conception à l'utilisation.
Certains de nos clients nous confient l'intégralité de la réalisation de leur projet.

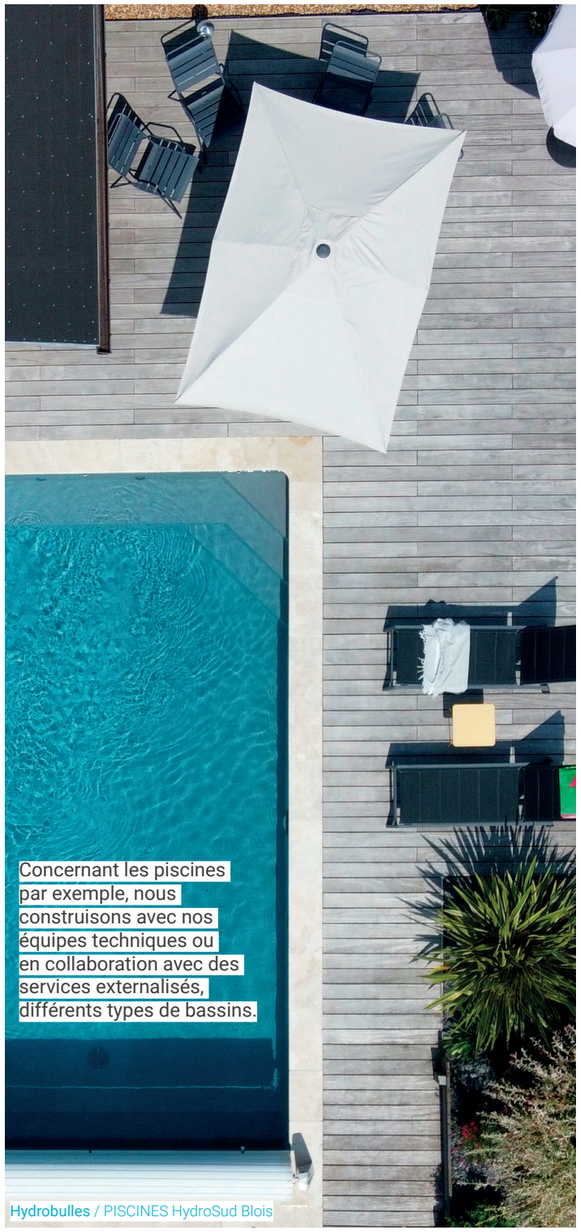

Concernant les piscines par exemple, nous construisons avec nos équipes techniques ou en collaboration avec des services externalisés, différents types de bassins.

Hydrobulles / PISCINES HydroSud Blois

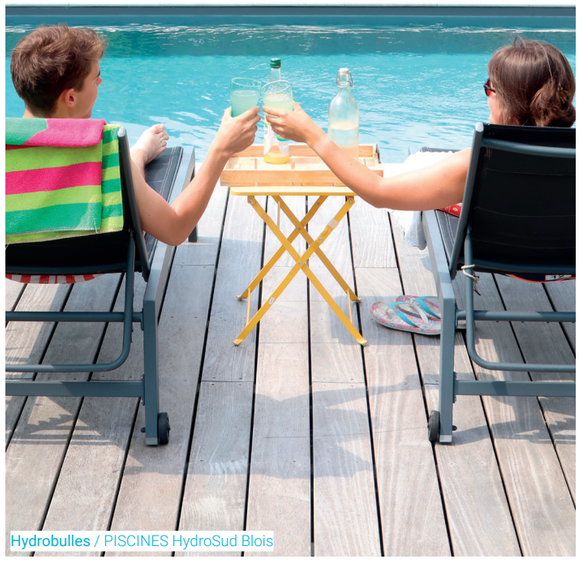

Hydrobulles / PISCINES HydroSud Blois

Nos différents procédés

Piscines traditionnelles en kits assistés ou prêtes à plonger : panneaux préfabriqués, béton, maçonnerie traditionnelle, blocs polystyrène...

Piscines coques polyester en kits assistés ou prêtes à plonger : une fois la livraison effectuée, votre magasin **PISCINES HydroSud** vous propose un accompagnement pour l'entretien et l'utilisation des divers équipements et accessoires de votre piscine.

Totale maîtrise

Votre projet mérite une **totale maîtrise technique** des procédés et des produits : une **qualité de service** que s'engagent à vous apporter tous les professionnels du réseau **PISCINES HydroSud**.

2 La renovation

Nous mettons notre **savoir-faire** au service de la rénovation de vos installations existantes.

Nos équipes se chargent notamment de :
- remplacer votre liner ou membrane armée ;
- remplacer votre matériel usagé ou défectueux ;
- détecter et réparer une éventuelle fuite sur votre installation ;
- analyser, diagnostiquer et traiter avec soin l'eau de votre piscine ou de votre spa.

Remise à neuf

Vous pourrez ainsi profiter de tout le confort d'une piscine remise à neuf, d'une eau de qualité, et d'une installation optimale !

Piscine, spa, sauna et Hammam

Nous rénovons, adaptons, améliorons vos installations existantes.

3 Le contrat d'entretien

Pourquoi confier l'entretien à nos pros ?

Faire appel à un professionnel pour l'entretien de sa piscine offre de nombreux bénéfices :

Entretien regulier
Qualité de l'eau garantie.
Nettoyage complet.

Expertise technique
Diagnostic rapide.
Maintenance préventive.
Manipulation des équipements complexes.

Gain de temps & sérénité
Moins de contraintes.
Assurance de résultats.

Sécurité renforcée
Dosage précis des produits de traitements.
Conformité réglementaire.

Économie
Réduction des coûts d'imprévus.
Prolongement de la durée de vie de la piscine.

Solutions adaptées
Recommandations sur mesure sur les équipements.
Adaptation aux saisons.

Contactez votre expert local !

4 Le dépannage

Nous veillons à vous **satisfaire** en matière de maintenance et/ou réparation de vos équipements : révision de robot, remplacement des pièces d'usure des appareils (sonde, cellule d'électrolyse...).

En vous rendant en magasin avec la pièce détachée usagée, vous bénéficiez de conseils concernant le remplacement de la pièce, ou toute information qui serait nécessaire au bon fonctionnement des équipements de votre piscine ou de votre spa.

La plupart des pièces détachées dont vous pourriez avoir besoin sont disponibles (en stock ou sur commande).

Nous pouvons vous proposer des **contrats d'entretien** ou de **mise en service**, pour l'hivernage, l'estivage ou pour des visites régulières par exemple.

Dépannage à domicile

Notre service dépannage à domicile intervient sur vos différentes installations : piscine, spa, sauna, hammam...

Équipes de spécialistes

N'hésitez pas à vous adresser à nos équipes de spécialistes qui peuvent intervenir sur les équipements les plus divers et les plus sophistiqués.

Spa, sauna, hammam

Vous vous imaginez plutôt dans un spa, un sauna ou un hammam ?
Nous pourrons vous apporter le même niveau de prestation et d'expertise !

Le kit polystyrène complet

C'est du béton !

Concept original qui associe la légèreté et la maniabilité du polystyrène à la solidité du béton !





Bloc de 25 kg de densité

- Coloris gris clair.
- Dimensions : (L) 1 m x (l) 0,25m x (h) 0,30 m.
- Côtés intérieurs et extérieurs lisses.
- Sectionnable tous les 25 cm.

Bloc cintrable

- Pour rayon de 125 cm ou 150 cm.
- Réalisation d'un escalier roman de 2,50 m ou 3 m.

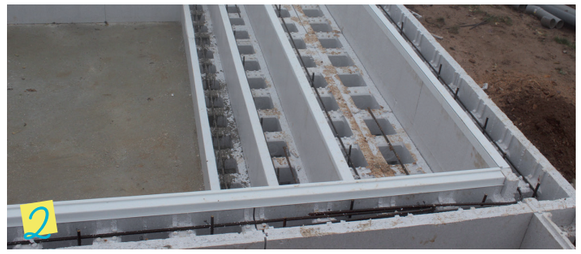

Étapes de montage

1. Terrassement, ferraillage et béton de fond.
2. Montage des blocs et structure.
3. Coulage du béton.
4. Remblaiement, lissage, pose du rail et mise en place de la margelle.
5. Mise en place du feutre et du liner.
6. Mise en eau.

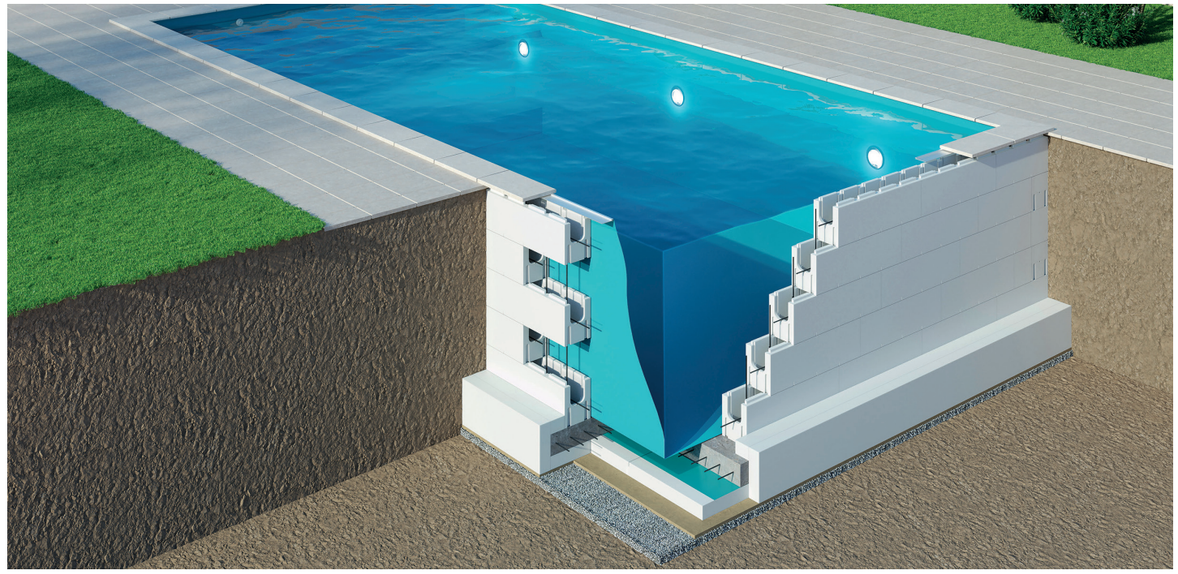

Pour des piscines à fond plat, avec ou sans escalier (marches maçonnées), nos kits polystyrène sont déclinés dans de nombreuses dimensions : sur simple demande, faites étudier le kit piscine de vos rêves !

Kit Sunny Price 5 x 2 m

La structure blocs polystyrène
2 bondes de fond
1skimmer
2 refoulements
1 prise balai
1 projecteur blanc
1 boîte de connexion
1 filtre mono élément
1 pompe basse consommation
1 coffret avec protection 30 mA
1 kit raccords plomberie
50 ml de tuyau souple D50
1 liner verni (couleur au choix) + feutre
Accessoires de nettoyage
Alarme
1échelle inox

Kit LABEL HYDRO SUD 7 x 3 m

La structure blocs polystyrène
2 bondes de fond
1 skimmer
2 refoulements
1 prise balai
1 projecteur blanc
1 boîte de connexion
1 filtre mono élément
1 pompe basse consommation
1 coffret avec protection 30 mA
1 kit raccords plomberie
50 ml de tuyau souple D50
1 liner verni (couleur au choix) + feutre
Accessoires de nettoyage
Alarme

PRIX EN MAGASIN

Kit Elite® HYDRO SUD 8 x 4 m

La structure blocs polystyrène
2 bondes de fond
2 skimmers
3 refoulements
1 prise balai
1 projecteur blanc
2 boîtes de connexion
1 filtre mono élément
1 pompe basse consommation
1 coffret avec protection 30 mA
1 kit raccords plomberie
50 ml de tuyau souple D50
1 liner verni (couleur au choix) + feutre
Accessoires de nettoyage
Alarme

Simplicité

- Idéal pour l'auto-construction.
- Réalisation des parois de la piscine sans connaissance particulière.
- Maniabilité et découpe facile.

Rapidité et économie

- Peu de main d'œuvre pour le montage des éléments.
- Béton coulé à la pompe ou manuellement.

Solidité, résistance et stabilité

- Coffrage parfaitement stable et hermétique grâce au système d'emboîtement des blocs.
- Matériau léger et résistant au froid et à l'eau.
- Robustesse du béton armé convient parfaitement aux parois de piscine et à leurs conditions d'application.

Les piscines
coques polyester

HYDRYUS PISCINES

EXCLUSIVITÉ

GARANTIE 10 ANS CUVE

Plonger en 6 jours, c'est possible !

Esthétiques et contemporaines

PISCINES HydroSud vous propose avec **Hydryus Piscines** une sélection de piscines modernes, esthétiques et présentant une finition particulièrement soignée, qui s'intègre parfaitement aux tendances actuelles des jardins contemporains. La gamme Hydryus offre un large choix de dimensions et de coloris, pour répondre au mieux à votre projet et à vos envies.

Gris foncé · Bleu · Blanco-bleu · Hawaiian Ocean · Blanc

Stone · Blanco-vert · Gris clair · Beige · Vert

City*

Urban*

Garden

Qualité et sérénité

Hydryus Piscines est une gamme de piscines monocoques polyester renforcées de haute qualité, conçues et réalisées par un fabricant européen disposant d'une longue et solide expérience dans ce domaine.
Toutes les piscines sont à structure autoportante grâce aux multiples renforts horizontaux et verticaux qui ceinturent le bassin.
Elles sont produites en résine renforcée de fibre de verre de haute qualité (issue de technologies de l'aéronautique et du nautisme) protégée par une barrière chimique anti-osmose.
La finition intérieure est assurée par l'application de couches de gel coat qui permet d'obtenir une surface non poreuse et résistante aux produits chimiques et aux rayons UV.

Les pièces à sceller sont prémontées en usine, puis recouvertes de résine pour garantir une parfaite étanchéité. Chaque piscine est soumise à un contrôle en usine avant départ.

Profitez d'un achat en toute sérénité car la gamme de piscines **Hydryus** bénéficie d'une **garantie fabricant de 10 ans**, couverte par un contrat d'assurance par capitalisation, vous protégeant des vices de fabrication incluant l'étanchéité, la structure et le revêtement (Gel Coat).

Choisissez votre piscine parmi les nombreux modèles disponibles , personnalisez la en choisissant sa couleur, sa finition, sa dimension et ses équipements.

Garden

City*


Urban*



Metropolitan


Smat City*

La mini piscine Smart City correspond à un bassin d'une surface inférieure à 10 m2 (4,18 x 2,38 m) ce qui la dispense de permis de construire et de demande d'autorisation préalable de travaux (hormis en zones classées, protégées ou réglementation locale spécifique).


Landscape

Street

* Volet immergé disponible en option

On vous explique la filtration

3 types de filtration

Une piscine est régulièrement soumise à l'action polluante de son environnement : feuilles, insectes, poussières, baigneurs… Afin de maintenir une eau propre et limpide, la filtration est un moyen essentiel dans ce traitement antipollution. Trois modes de filtration sont utilisés :

- **filtration mixte** : cette filtration consiste à reprendre l'eau de la piscine en surface par les skimmers et au fond par la bonde de fond. La pompe aspire l'eau et la refoule dans le filtre. À la sortie du filtre, libérée de ses impuretés, l'eau peut être chauffée et/ou traitée avant de retourner dans le bassin par les buses de refoulement. Pompe et filtre sont généralement situés dans un local technique séparé de la piscine et sont reliés à la piscine par des canalisations enterrées ;

- **filtration intégrée** : pompe, filtre et pièces à sceller sont concentrés dans un bloc compact intégré au bassin. En général, ce système ne prévoit pas de bonde de fond, ni de canalisations. Il est réservé aux piscines de petites et moyennes dimensions ;

- **filtration inversée** : dans le cas d'une piscine à débordement, l'eau filtrée accède à la piscine par les buses de refoulement situées en fond de piscine et déborde en périphérie dans des goulottes ou le long d'une paroi. L'eau s'écoule vers un bac tampon avant d'être reprise par la pompe de filtration.

Principe hydraulique d'une filtration mixte de piscine

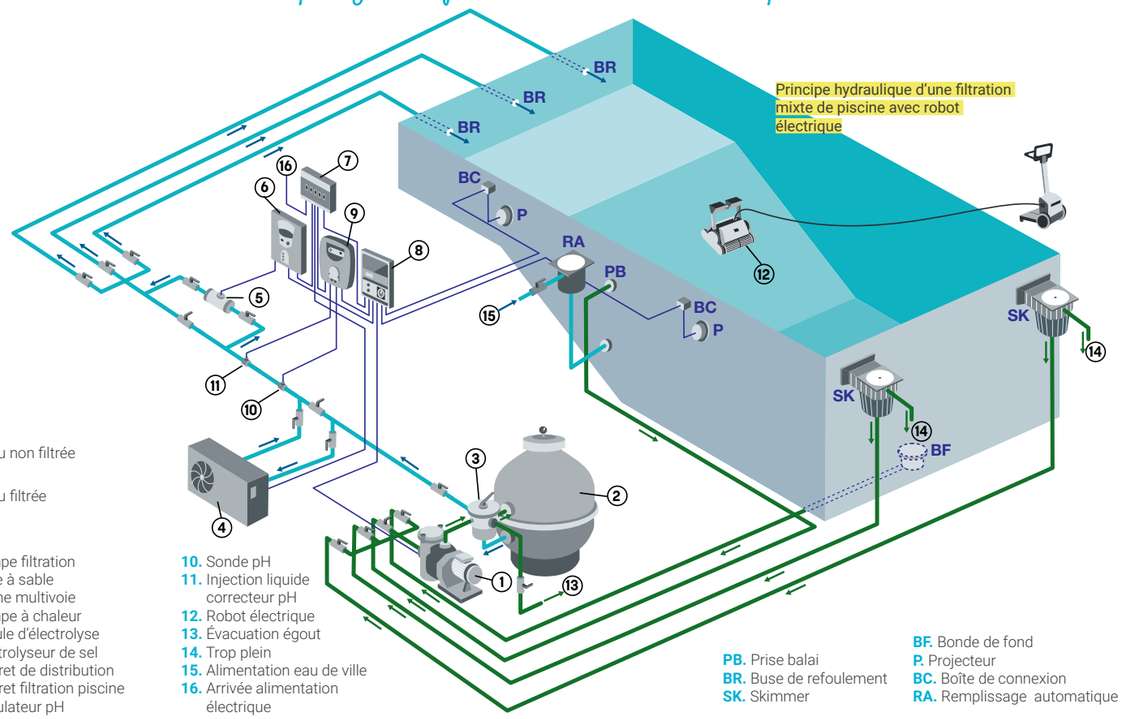

Principe hydraulique d'une filtration mixte de piscine avec robot électrique

Eau non filtrée

Eau filtrée

1. Pompe filtration
2. Filtre à sable
3. Vanne multivoie
4. Pompe à chaleur
5. Cellule d'électrolyse
6. Électrolyseur de sel
7. Coffret de distribution
8. Coffret filtration piscine
9. Régulateur pH
10. Sonde pH
11. Injection liquide correcteur pH
12. Robot électrique
13. Évacuation égout
14. Trop plein
15. Alimentation eau de ville
16. Arrivée alimentation électrique

PB. Prise balai
BR. Buse de refoulement
SK. Skimmer
BF. Bonde de fond
P. Projecteur
BC. Boîte de connexion
RA. Remplissage automatique

Des canalisations sans faille !

Respecter les bons diamètres, c'est assurer le bon fonctionnement de la filtration et optimiser l'efficacité des traitements chimiques.

Le tableau ci-contre indique les débits préconisés en fonction des diamètres des canalisations, à l'aspiration et au refoulement. Ces données peuvent varier selon d'autres paramètres de longueur ou de dénivelé par exemple.
Pour prévenir tout risque de casse dans le sol, posez systématiquement les canalisations en fond de fouille, sur un terrain franc exempt de remblai et recouvrez-les d'un sable de protection. Cette recommandation concerne tous les tuyaux, souples et rigides.
Les tuyaux souples sont formellement déconseillés pour véhiculer des eaux surpressées (prise balai, nage à contre-courant…).

Tubes PVC souples, rigides	6 m³/h	8 m³/h	10 m³/h	12 m³/h	15 m³/h	18 m³/h
Canalisation aspiration ø extérieur 50 mm	●	●	●	●	●	●
Canalisation refoulement ø extérieur 50 mm	●	●	●	●	●	●
Canalisation aspiration ø extérieur 63 mm	●	●	●	●	●	●
Canalisation refoulement ø extérieur 63 mm	●	●	●	●	●	●

● Conseillé
● Canalisation sous-dimensionnée
● Canalisation surdimensionnée
● Déconseillé

Les pièces à sceller

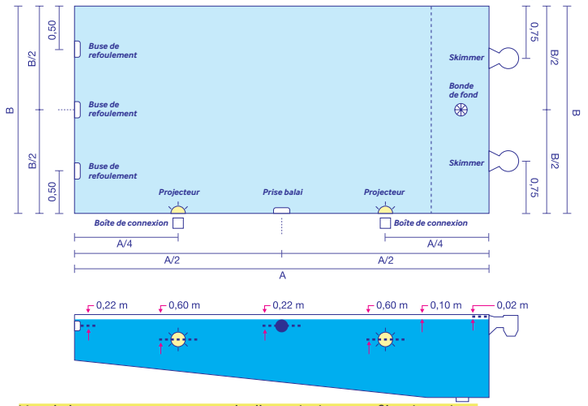

Vue de haut et coupe transversale d'une piscine avec filtration mixte et cotes de scellement des pièces à sceller.

Chaque pièce à sceller a une fonction spécifique et son implantation dans le bassin est conditionnée par son rayon d'action. L'efficacité de ces équipements dépend de leur nombre qui doit être en quantité suffisante, de leur emplacement et de leur profondeur d'immersion. L'expertise de notre service technique dans ce domaine est, pour vous, la garantie d'une piscine qui fonctionne bien.

Les vents dominants : bien que ce paramètre conditionne souvent la position des skimmers et buses de refoulement, d'autres critères sont à prendre en compte pour optimiser le courant d'écrémage. Une fois encore, des conseils avertis seront profitables car une formule standard n'est pas toujours applicable.

Qualité des matières premières : les pièces à sceller doivent être enterrées, scellées, résistantes aux produits chimiques, aux rigueurs du froid et aux agressions du soleil pendant la durée de vie de la piscine. De par leur inaccessibilité, leur qualité doit être irréprochable. Pour toutes ces raisons, nous apportons le plus grand soin à nos sélections.

Sélection des équipements d'une filtration mixte

La forme, le volume d'eau et l'environnement immédiat de la piscine conditionnent généralement les équipements à mettre en œuvre pour entretenir une eau de bonne qualité.
Le nombre et le bon emplacement des pièces à sceller, les performances du groupe de filtration, les diamètres de canalisations, l'équipement électrique sont autant de facteurs d'efficacité au même titre qu'une parfaite concordance entre tous ces éléments. Le tableau ci-dessous montre les principaux équipements généralement conseillés en fonction du volume du bassin.

Dimensions du plan d'eau	Volume d'eau	Bonde de Fond	Skimmer	Buse de refoulement	Prise balai	Projecteur 300 W 12 V ou équivalent	Débit pompe à 8 m de CE(1)	Surface et diamètre minimum du filtre à sable à prévoir (2)		Débit mini du filtre
7 m x 3 m	30 m³	1	1	2	1	1	7,50 m³/h	0,15 m²	ø 437 mm	7,50 m³/h
8 m x 4 m	50 m³	1	1 à 2	2 à 3	1	1 à 2	12,50 m³/h	0,25 m²	ø 564 mm	12,50 m³/h
10 m x 5 m	75 m³	1	2	3 à 4	1	2	18,75 m³/h	0,38 m²	ø 695 mm	18,75 m³/h
12 m x 6 m	110 m³	1	2 à 3	5 à 6	1	2 à 3	27,50 m³/h	0,55 m²	ø 837 mm	27,50 m³/h

(1) Le débit est calculé avec un temps de recyclage de la totalité du volume d'eau en 4 h (exemple : 50 m³ : 4 h = 12,50 m³/h). Ce débit prend en compte l'ensemble des pertes de charge d'une installation ordinaire, estimé à 8 m de Colonne d'Eau (mCE).
(2) La surface et le diamètre du filtre à sable sont calculés avec une vitesse de passage de 50 m³/h/m².

Alimentation électrique du local technique et de l'éclairage

La ligne d'alimentation électrique du local technique est obligatoirement protégée par un disjoncteur différentiel inférieur ou égal à 30 mA (celui de l'habitation - 300 ou 500 mA - ne le remplace pas !).

La puissance disponible au compteur (en ampères) doit être compatible avec votre projet piscine global, notamment en prévision de l'avenir, pour la section du câble et de la gaine de protection.

Dans tous les cas de figure, vous devez faire appel à un électricien qualifié, seul habilité pour intervenir sur le tableau électrique général de l'installation.

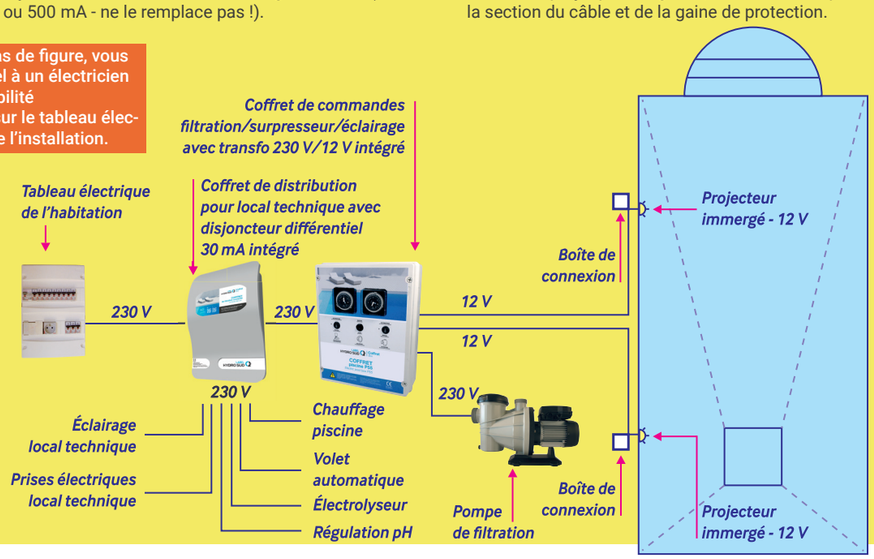

Schéma de principe de l'installation électrique

Les piéces à sceller

Point de départ de votre circuit hydraulique, elles sont indispensables et elles doivent respecter des normes d'installation précises.

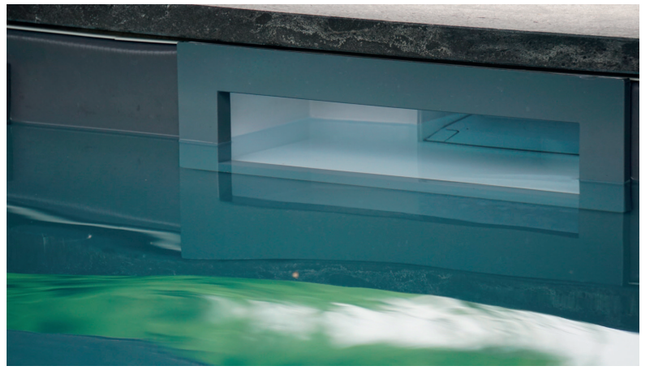

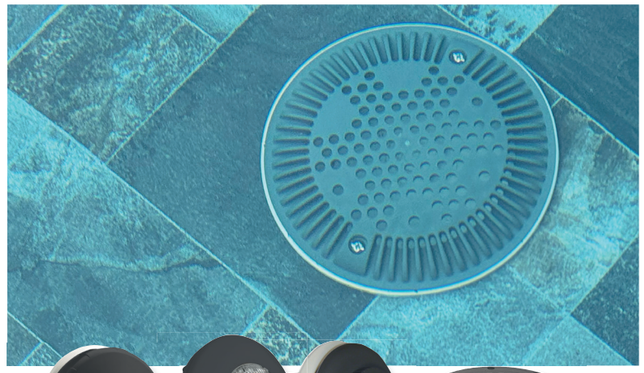

Skimmers

Prises balai | Projecteurs | Buses de refoulement

Bondes de fond

Petites, grandes, en ABS ou en inox, en blanc, en bleu, en gris, en sable, ...
Le choix de vos pièces a sceller ne doit pas être un hasard.

Attention : La bonde de fond doit être Antivortex, si elle ne l'est pas, alors il en faudra 2

L'acier inoxydable est non compatible avec un traitement par électrolyseur au sel.



19,60 €

Panier ISI-SKIM

Panier universel adaptable à toutes les tailles de skimmer (sauf piscine hors sol).
Dimensions mini / maxi : 140 / 230 mm.

Adoptez les bons réflexes

Économie d'énergie | Bon pour la planète | Économie d'eau

aello — Filiale de Thermador Groupe

Préserver les ressources en limitant l'impact eau et énergie.
Faire évoluer la piscine vers un mode écoresponsable.

Pionnier de l'**écoresponsabilité** adaptée à la piscine depuis 2020, notre partenaire **Aello** vous accompagne en proposant les produits qui vous permettent de gérer votre consommation d'eau et d'électricité.

Caniveau récupération

Récupérer par une goulotte périphérique l'eau issue de la plage (baigneurs - pluie - lavage de cartouches - bac de douche) pour une utilisation domestique (lave-luinge - toulettes - jardin).

Panneau solaire

Installer des panneaux et des batteries pour capter l'énergie solaire et alimenter le local technique.

Chauffage solaire

Produire de l'eau chaude sanitaire solaire pour alimenter le pool house, la cuisine d'été ou la douche.

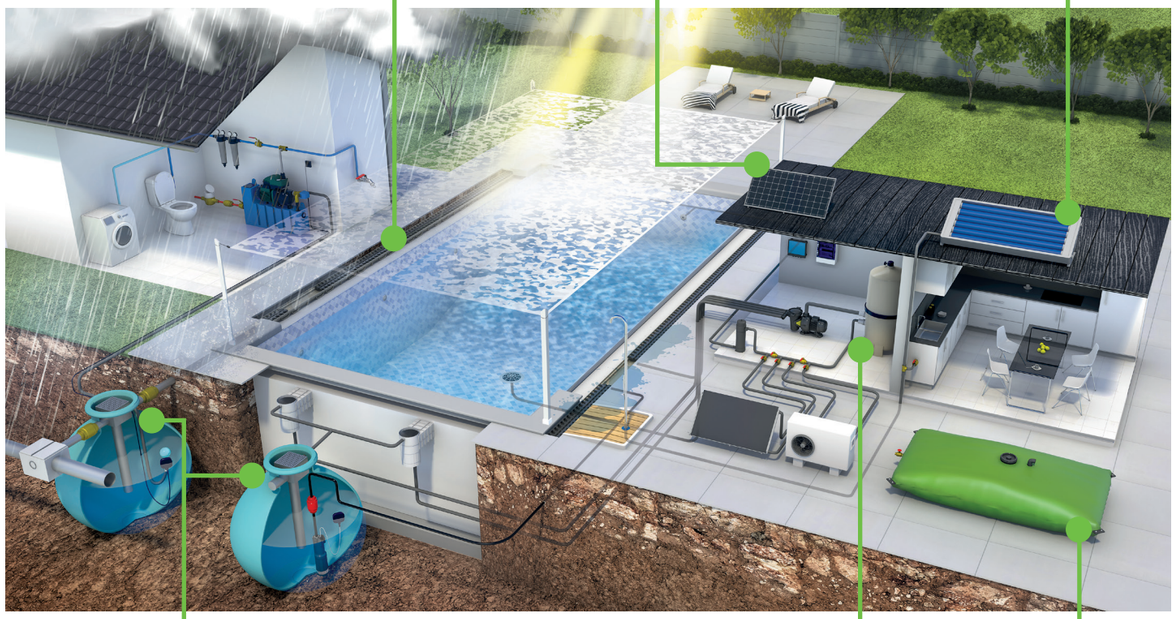

Cuve enterrée

Capter l'eau de pluise par les trop- pleins des skimmers dans une cuve pour le remplissage de la piscine.

Filtre à éléments

Supprimer les contre-lavages par l'utilisation de médias filtrants vertueux (catouches, Silverloon).

Cuve souple

Utiliser des citernes souypkles pour toute opération de maintenance ou de rénovation (pour éviter un apport d'eau neuve).

Les pompes de filtration

La pompe est le moteur du système de filtration de votre piscine et a pour rôle d'animer la circulation de l'eau, elle doit pouvoir recycler la totalité du volume d'eau en 4 à 8 heures, à raisons de plusieurs cycles dans une journée.

On adapte la puissance de la pompe en fonction :

- Du volumetotal de la piscine
- La distance entre le local technique et la piscine
- La hauteur de la filtration par rapport à la piscine
- Le diamètre des tuyaux du circuit hydraulique

FWP / MXE

- Robutesse et fiabilité.
- Silencieuse.
- Autoamorçage.
- Compatible avec tous types de traitements.
- Préfiltre grande capacité.

LABEL HYDRO SUD

GARANTIE 3 ANS

FWP
À partir de
475,00 €

MXE
À partir de
439,00 €

Flopro

- Autoamorçage.
- Préfiltre grande capacité.
- Silencieuse.
- Haut rendement.
- Peut remplacer la plupart des pompes du marché.

À partir de
1 849,00 €

ZODIAC

GARANTIE 3 ANS

HAYWARD

GARANTIE 2 ANS

Pompes Super Pump®

Autoamorçante, résistante à la corrosion chimique et saline. Turbine haute performance avec insert laiton, garniture mécanique céramique/carbone. Moteur à rendement élevé. Large préfiltre et couvercle transparent avec papillons pour ouverture et fermeture faciles. Connexions taraudées 2".

Pompes Winner

Autoamorçante et très silencieuse. Préfiltre de grande dimension, couvercle transparent en polycarbonate avec clé pour ouverture et fermeture aisées. Corps en polypropylène renforcé, résistant aux produits chimiques. Axe en inox AISI-310, turbine en Noryl, garniture mécanique en carbone/céramique ultrarésistante. Raccords filetés ø 2".

Pensez-y !

Vous avez une pompe standard récente ?

Adaptables sur la majeure partie des pompes de filtration monophasées, les variateurs de vitesse présentent l'avantage de transformer la pompe de filtration existante en pompe à vitesse variable. **Le gain d'économie d'énergie est également substantiel : jusqu'à 63 % !**

Variateur de vitesse VITALIA

Affichage de l'énergie consommée en temps réel

Existe pour pompes en triphasé

Variateur de vitesse VARIPOOL

Les pompes de filtration à vitesse variable

Elles existent depuis des années, mais comme toute nouvelle technologie elles étaient jusqu'alors hors budget…
Piscines Hydrosud pense à vous et à votre portefeuille !
Chez nous pas de compromis : nous vous proposons des pompes de qualité à un prix compétitif !

Économie d'énergie

Les avantages de la vitesse variable :

- Du volume total de la piscine.
- La distance entre le local technique et la piscine.
- La hauteur de la filtration par rapport à la piscine.
- Le diamètre des tuyaux du circuit hydraulique.

1 649,00 €

Pompes [e]Winner

saci pumps

Saci [e]Winner est la pompe intelligente du marché. Son convertisseur de fréquence, son moteur synchrone à aimant permanent et son logiciel dédié permettent des économies d'énergie jusqu'à 80 %, en comparaison des pompes traditionnelles. Sa programmation est simple et intuitive. Écran LCD et connectivité intégrés pour différents équipements. Équipée d'un débitmètre. Compatible eau salée.

		Puissance en kW	Tension monophasée	Débit à 8 mCE en m³/h	Débit maxi en m³/h	Débit mini du filtre en m³/h	Volume d'eau de la piscine en m³	Prix
	Optima 25 M	0,16	230 V	6	10	4	25	349,00 €
	Optima 33 M	0,25	230 V	8	12	5,5	30	379,00 €
	Optima 50 M	0,33	230 V	10	14	7	40	425,00 €
	MXE 700MN	0,44	230 V	10	12,5	8	40	439,00 €
	MXE 800MN	0,44	230 V	12	14,5	10	50	459,00 €
	MXE 1100MN	0,455	230 V	15	17,5	13	60	475,00 €
	MXE 1400MN	0,75	230 V	18	20,5	17	70	490,00 €
	MXE 1600MN	1,10	230 V	22	24,5	20	90	549,00 €
	FWP 500MN	0,37	230 V	9	15	6	40	475,00 €
	FWP 750MN	0,55	230 V	12	19	9	50	535,00 €
	FWP 1000MN	0,75	230 V	17,5	22	15	70	555,00 €
	FWP 1500MN	1,10	230 V	21,5	25	19	90	645,00 €
	FWP 2000MN	1,50	230 V	25	29	23	100	795,00 €
	FWP 3000MN	2,20	230 V	28,5	32	27	110	845,00 €
	Winner 50MN	0,37	230 V	13,5	17,5	11,1	50	398,00 €
	Winner 75MN	0,55	230 V	15,7	19,5	13,5	70	439,00 €
	Winner 100MN	0,75	230 V	19,7	23,2	18	80	485,00 €
	Winner 150MN	1,10	230 V	23	27	21	100	529,00 €
	Winner 200MN	1,50	230 V	26	29	24	125	625,00 €
	Winner 150VSD	1,10	230 V	23	27	-	100	1 249,00 €
	[e] Winner 300MN*	2,2	230 V	28	32	-	15 à 450	1 649,00 €

Conseil d'entretien de votre pompe de filtration

Votre pompe ne doit jamais fonctionner sans eau ! Nettoyez régulièrement le panier du préfiltre de la pompe et celui de chaque skimmer afin de ne pas obstruer le passage de l'eau. Pour espacer ces interventions de nettoyage nécessaires, installez des préfiltres jetables sur les paniers des skimmers qui recueilleront les déchets les plus gros. Avec ces précautions, le rendement hydraulique de la pompe sera optimal et vous réduirez la consommation d'énergie. En cas de mise hors-gel de votre installation pour l'hivernage, videz l'eau contenue dans le préfiltre et le corps de la pompe à l'aide des bouchons de vidange.

Le local enterré

Local Ramsès

Coffre et couvercle renforcés, filtre à sable ø 560 mm avec vanne, pompe de filtration 1 CV, vannes et tuyaux prémontés. Coffret électrique non fourni.

1 859,00 €

Locaux vides et plus de détails en magasin et sur piscines-hydrosud.be

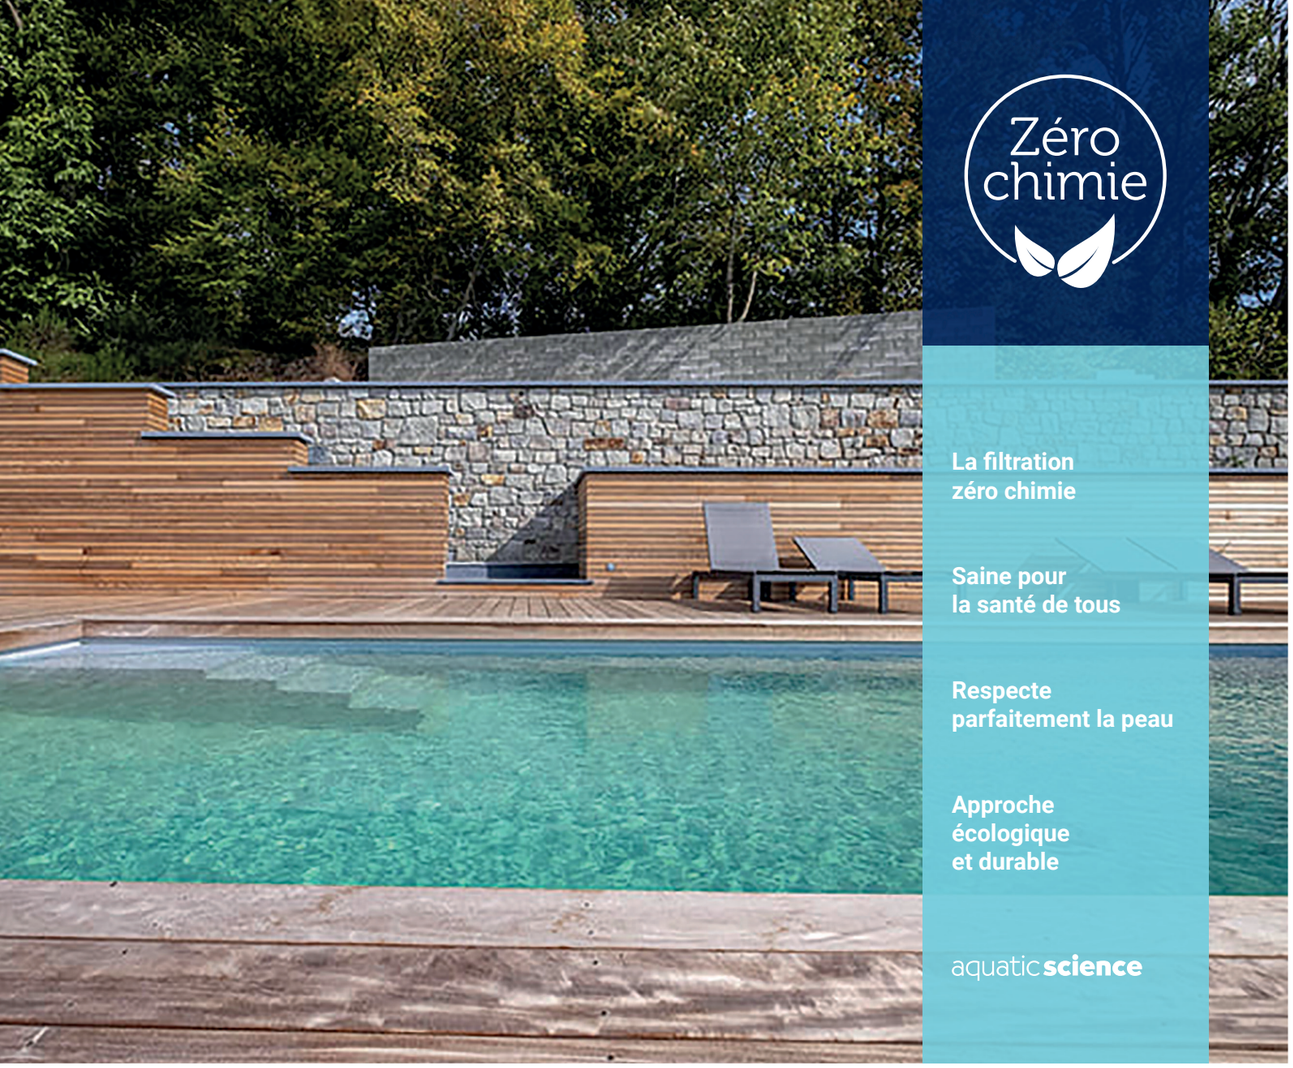

Zéro chimie

La filtration zéro chimie

Saine pour la santé de tous

Respecte parfaitement la peau

Approche écologique et durable

aquaticscience

vitii

La filtration bio-minérale
zéro chimie !

Une eau claire et cristalline … ou la reproduction d'un lac de montagne !

Grâce à Vitii, l'eau de votre piscine intérieure ou extérieure est telle que dans la nature. Il n'y a aucun produit chimique ajouté, aucune réaction chlorée dans le processus. Vitii n'utilise que des bactéries isolées dans un filtre pour digérer les particules dissoutes dans l'eau et des minéraux pour équilibrer l'eau !

Cette eau a donc une odeur naturelle neutre et est parfaitement saine pour la santé de tous ; y compris des bébés ou des femmes enceintes qui ne doivent plus craindre les effets irritants et allergisants des chloramines sur l'appareil respiratoire ni des métaux pour l'organisme.

L'eau de Vitii est douce et respecte parfaitement la peau en la laissant douce et hydratée, les yeux ne sont plus rouges ou irrités et les cheveux gardent leur éclat.

Cette absence totale de produits chimiques dans l'eau de piscine Vitii respecte la nature et permet une approche écologique et durable de la baignade.

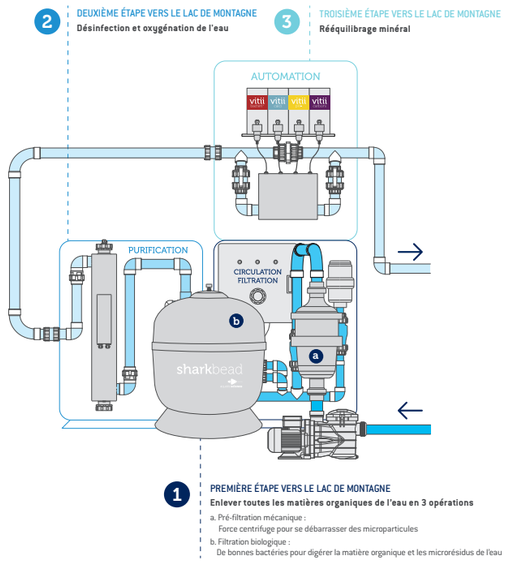

Les filtres

Jupiter

EXCLUSIVITÉ
LABEL HYDRO SUD

- Cuve bi-coque en résine polyester renforcée de fibre de verre, finition laqué blanc.
- Vanne latérale 6 voies.
- Manomètre, vidange et purgeur d'air.
- Couvercle transparent boulonné.

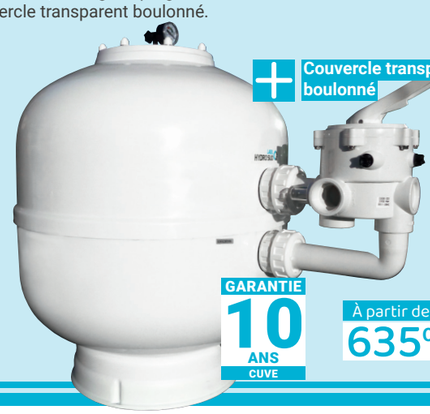

GARANTIE 10 ANS CUVE

À partir de 635,00 €

Cantabric

ASTRALPOOL

GARANTIE 10 ANS DÉGRESSIVE CUVE

À partir de 467,00 €

- Cuve bi-coque en thermoplastique injecté.
- Vanne latérale 6 voies.
- Manomètre, vidange et purgeur d'air.
- Couvercle transparent.

Série Pro™

HAYWARD

Cuve en polyéthylène soufflé haute densité, anticorrosion, teintée dans la masse, sans entretien, résistante aux produits chimiques et équipée d'une vanne multivoie top. Les crépines autonettoyantes escamotables assurent une maintenance plus aisée du filtre. Le diffuseur haut intégré garantit une distribution homogène de l'eau sur le sable. Les filtres Pro de Hayward acceptent tous les médias filtrants granulaires tels que sable, zéolithe ou verre filtrant.

GARANTIE 10 ANS

PRIX EN MAGASIN

Superpool version top ou side

- Cuve laminée haute résistance.
- Vanne 6 voies et unions incluses.
- Manomètre haute qualité.
- Couvercle transparent.

À partir de 362,00 €

L'entretien de votre filtre à sable

Pendant la période de baignade, faites régulièrement un lavage et un rinçage de votre filtre à sable grâce à la simplicité d'utilisation de la vanne multivoie. En présence d'une eau dure, utilisez un produit anticalcaire.
Si vous choisissez l'hivernage passif pour votre piscine, n'oubliez pas de vidanger le filtre, sa vanne ainsi que la pompe de filtration. Sinon pensez à installer un dispositif hors gel.

Retrouvrez tous les conseils en magasin.

Hydrospin

Le préfiltre hydrocyclonique

Ce dispositif utilise la force centrifuge pour séparer l'eau de la piscine, le sable et les autres particules en suspension. Il s'installe entre la pompe et le filtre et il peut stocker, dans la zone de décantation, des particules jusqu'à 40 microns. La vanne située à la base de l'appareil permet d'évacuer les particules, sans stopper la pompe. Proposé en 2 versions, Hydrospin convient pour des débits de filtration de 5 à 30 m3/h et une pression maxi de 2,5 bars. Monté en amont du filtre à sable, Hydrospin réduit sensiblement les opérations de nettoyage du sable et donc, la consommation d'eau nécessaire pour ces opérations.

Réduit la consommation de l'eau générée par les lavages du filtre : développement durable.
Réduit la fréquence de nettoyage du filtre : confort et économies énergétiques.

Prix en magasin

		Débit maxi en m³/h	Quantité de gravier nécessaire en kg	Quantité de sable nécessaire en kg	Vanne 6 voies	Manomètre vidange purgeur d'air	Volume d'eau de la piscine conseillé en m³	Prix
	Cantabric 6	6	20	50	Latérale 1"½	✓	30	467,00 €
	Cantabric 10	9	25	75	Latérale 1"½	✓	40	485,00 €
	Cantabric 14	14	50	100	Latérale 1"½	✓	60	565,00 €
	Cantabric 22	21	75	225	Latérale 2"	✓	85	1 036,00 €
	Pro S210TXE	11	25	75	Top 1"½	✓	40	-
	Pro S244TXE	14	50	100	Top 1"½	✓	60	-
	Pro S0310TXE	22	75	200	Top 2"	✓	90	-
	Jupiter 9	9	25	75	Latérale 1"½	✓	40	657,00 €
	Jupiter 14	14	50	100	Latérale 1"½	✓	60	723,00 €
	Jupiter 18	18	50	150	Latérale 2"	✓	70	930,00 €
	Jupiter 22	22	75	175	Latérale 2"	✓	90	1 054,00 €
	Jupiter 33	33	125	250	Latérale 2"	✓	120	1 443,00 €

Mur filtrant intégré GS

Le mur filtrant intégré est un bloc de filtration équipé d'une paroi creuse dotée des pièces à sceller nécessaires à la filtration. Il s'intègre directement sur la paroi de la piscine en blocs polystyrène ou en parpaings traditionnels. Ensuite il reçoit un feutre de protection et le liner d'étanchéité. Le mur filtrant est équipé d'une filtration de 14 m³/h, d'un filtre à cartouche d'une finesse de 25 microns et d'un coffret de programmation pour un fonctionnement automatique. Il peut recevoir de nombreuses options comme un by-pass chauffage ou l'électrolyse du sel.

Blocs filtrant FB et MX

Pompe de filtration, filtration à 2 cartouches, 1 coffret électrique, 2 skimmers et 1 buse de refoulement gros débit. Projecteur LED avec télécommande (de série selon modèle).
Modèles disponibles : 12, 18 et 25 m³/h.
- Installation facile et rapide.
- Nombreuses options disponibles (traitement automatique, électrolyse...).
- Idéal pour la rénovation (évite des frais de réparation de tuyauterie).

À partir de
1 640,00 €

Les filtres à éléments

une autre façon de filtrer

- Consommation d'eau réduite en évitant les contres lavages,
- Plus de confort avec un besoin en nettoyage réduit selon l'entretien du filtre, l'environnement et l'usage du bassin (huile solaire par exemple) ;
- Moins de pertes de charges liées à la faible épaisseur du média filtrant à traverser ;
- Un filtre compact pratique grâce à son faible encombrement qui permet de récupérer de la place dans le local technique.

Les coffrets électriques

Nos coffrets répondent aux exigences des normes EN 61439-1 et EN 61439-3, et sont certifiés conformes par l'homologation APAVE n° 8327853-001-02
Pour votre sécurité, seul un technicien qualifié est habilité à intervenir sur l'installation électrique de votre local.

sunny price

Conçu pour piloter les filtrations de piscine d'une puissance maximale de 0,72 cv, il peut également alimenter un éclairage de piscine de 100 W selon le modèle.

À partir de
142,00 €

LABEL HYDRO SUD

Modèle qui assure l'essentiel des besoins d'une piscine : filtration et éclairage de différentes puissances. Associé à un coffret de distribution pour local technique de piscine, il est la garantie d'une installation sûre, conforme et très pratique. Pilotable via smartphone en Bluetooth.

+ Connecté en Bluetooth

À partir de
289,00 €

Elite® HYDRO SUD

Ce coffret comprend plusieurs départs électriques de la piscine (filtration, éclairage, chauffage, volet, traitement auto). On peut piloter la filtration et l'éclairage via smartphone en Bluetooth.
Il comprend également une protection par différentiel 30mA et prise de courant 230V en latéral du coffret.

+ Connecté en Bluetooth
Accès au tableau de disjoncteurs

À partir de
699,00 €

Caractéristiques du coffret de piscine	Pompe ≤ 0,75 CV	Installation intérieure	Éclairage 100 W	Éclairage 300 W	Éclairage 600 W	Pompe ≤ 2 CV	Surpresseur robot	Installation extérieure	Pompe à chaleur	Traitement auto x 2	Volet automatique	Prise de courant
Pompe seule	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pompe avec éclairage	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pompe avec éclairage	-	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-
Pompe seule	-	✓	-	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-
Pompe avec éclairage	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	-
Pompe avec éclairage et balai automatique	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
Pompe, éclairage et équipements périphériques	-	✓	✓			✓		✓	✓	✓	✓	✓
Pompe, éclairage, balai automatique et équipements périphériques	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Coffret hors-gel

Il protège votre piscine contre les intempéries et aide à maintenir la température de l'eau à un niveau optimal.
Facile à installer, il offre une protection durable et efficace contre les conditions météorologiques. Affichage digital de la température.
Mise en marche forcée de la filtration en cas de gel.

LABEL HYDRO SUD

À partir de
110,00 €

Contrôlez votre piscine

De manière générale ,la domotique permet de centraliser le contrôle de différents systèmes de la maison. Ainsi, elle vise à apporter des solutions techniques pour répondre aux besoins de confort, de sécurité et de communication.
Très répandue dans l'habitat, la domotique est désormais au service de votre piscine et de son environnement.
Ainsi, grâce à une application téléchargée sur smartphone, vous pouvez coordonner des tâches liées au traitement de l'eau de votre bassin, contrôler la température de l'eau de baignade ou encore sécuriser votre piscine.

109.00 €

Module On.e

Le premier pas vers le connecté pour la piscine. Ce module remplace l'horloge électromécanique. Il permet de piloter la filtration et l'éclairage depuis son smartphone.

NOUVEAUTÉ

Constance

Module de régulation de niveau sans fil breveté.
Constance permet de réguler en permanence le niveau d'eau pour optimiser sa consommation et sécuriser l'installation.

PRIX EN MAGASIN

e.Dro

E.dro est le coffret électrique connecté sans équivalent sur le marché de la piscine. De plus, il s'adapte à toutes les configurations de bassin : en rénovation comme en construction.

Raccordement sans câblage grâce à la technologie par réseau radio sécurisé.
Grâce à son analyse permanente du bassin, la gestion est automatisée et sous contrôle permanent.
Coordonne tous les équipements du marché et compatible avec toutes les configurations de piscine.
Baisse des consommations énergétiques en eau et en électricité.

Habillez votre piscine

Le liner 75/100ème

Le liner est bien le revêtement de piscine le plus appliqué en France depuis plus de 40 ans et le plus utilisé dans le monde.
Avec un liner, le support n'a plus lieu d'être monobloc, indéformable et étanche, comme c'est le cas avec un bassin en béton armé peint ou revêtu d'un carrelage. Il assure idéalement et pour longtemps l'étanchéité et le revêtement de votre piscine.

Esthétique et efficace

Le liner est une membrane en PVC souple dont le coefficient d'élasticité est de 300 %.
Ses qualités d'adaptation, de confort et de fiabilité, ceci ajouté à son aspect économique très attractif, ont rendu le liner populaire.

Taillé, assemblé et fabriqué en usine aux côtes du bassin, le liner est livré prêt à poser.
Plusieurs finitions de liner sont possibles : unis, imprimés, avec frises et même antidérapants pour les escaliers.
Une épaisseur de 75/100e minimum est conseillée pour une résis-tance standard.

La matière en PVC est imputrescible et possède des propriétés an-tifongiques ; cette protection étant préventive contre la fixation des algues. Elle résiste également aux produits d'entretien homologués pour le traitement des piscines (produits manuels ou traitements automatiques).

Enfin, lors de son installation, le liner piscine est protégé par un feutre épais et doux pour un toucher agréable améliorant le confort de baignade.
Plaqué par la pression de l'eau, il est impossible de le pincer ou de l'étirer.

Pensez a l'anti-dérapant pour vos escalier et plage immergée !

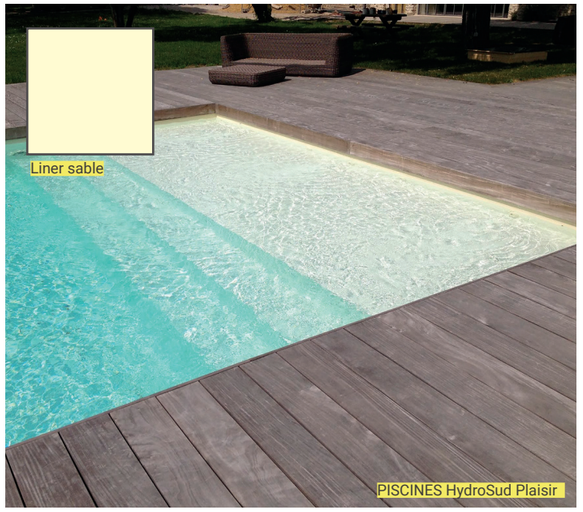

Le liner 90/100ème

Une qualité haut de gamme pour un liner issu d'une collaboration exclusive. En prime, des garanties soudure et étanchéité supplé-mentaires.Une épais-seur de 90/100e, c'est un bon compromis pour votre piscine entre un liner classique et un liner armé, l'assurance d'un liner solide !
Ce liner allie solidité et sécurité grâce à ses propriétés antidérapantes.

La membrane armée : la haute couture

La membrane armé est constitué de 2 feuilles en PVC souple de 75/100e entre lesquelles vient s'insérer une armature textile polyester, assemblée par un calandrage à chaud. La membrane, ainsi obtenue, est un PVC armé dont l'épaisseur est de 150/100e (soit 1,5 mm), d'où une résistance accrue et une adaptabilité à toutes les formes de piscines.

Elle sera préconisé pour certains types de bassins non standards comme les piscines à débordement, les couloirs de nage ou les bas-sins avec une plage immergée. Supportant mieux une eau chauffée qu'un liner, son application est également privilégiée sur des piscines d'intérieures, des bassins de rééducation ou de remise en forme.

Enfin, la membrane armée est idéale pour la rénovation, car elle s'adapte à tous les supports, à toutes les formes et elle est proposée dans de nombreux coloris ou avec des motifs imprimés 3D très réalistes.

Pour sa mise en oeuvre, vous devez faire appel à nos pisciniers. En effet, la membrane armé est livrée sous forme de gros rouleaux de 25 m de long, les lés sont ensuite découpés et soudés sur le chantier, ce qui demande expérience et savoir-faire de la part des techniciens en charge de la pose.

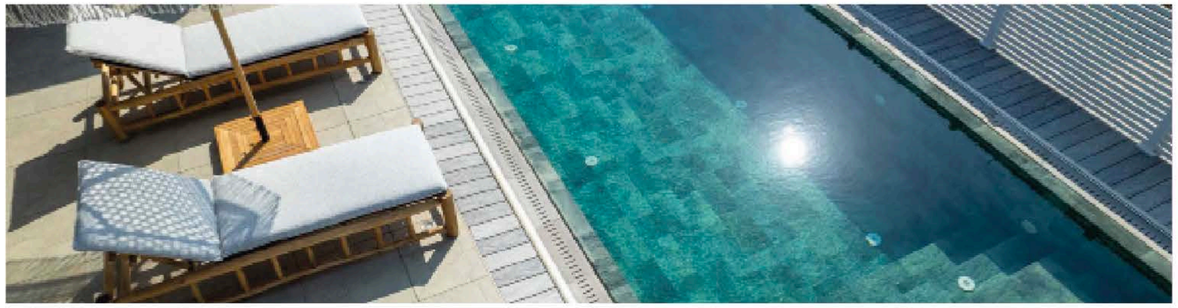

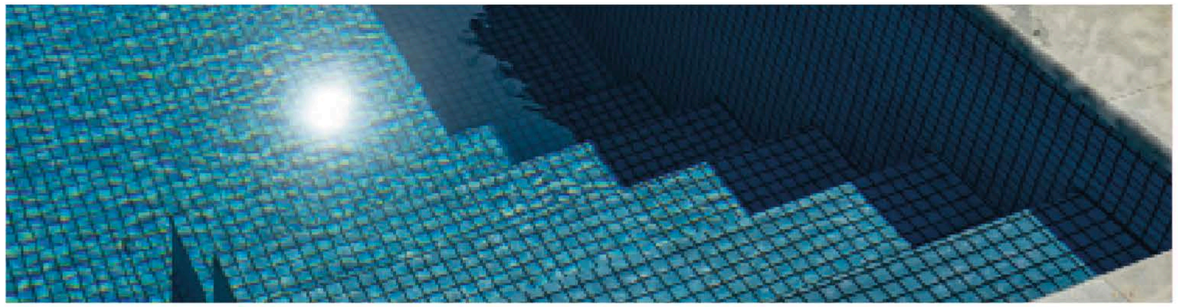

Comment choisir Traitement automatique ou manuel ?

Les systèmes de production mécaniques

Ce sont des appareils qui fonctionnent avec la circulation de l'eau.

Le chlorinateur : c'est un doseur qui contient des galets de chlore à dissolution lente.

Les appareils de traitement

Régulation du pH : un bon taux de pH favorise l'efficacité du traitement et procure un confort du bain optimal. Le régulateur analyse le pH de l'eau grâce à une sonde, calcule le besoin de correction par sa gestion électronique des données et ramène le pH jusqu'au seuil initial de consigne en injectant le produit correcteur.

Contrôle du Redox : le régulateur Redox donne une information sur la concentration de désinfectant contenue dans l'eau de votre piscine (chlore, brome, etc.). Si la mesure est inférieure à la valeur de consigne enregistrée, l'appareil commande la production du désinfectant.

Contrôle de l'électrolyseur : à partir d'une faible quantité de sel contenue dans l'eau de la piscine, l'appareil produit du chlore. Un coffret, le plus souvent électronique, contrôle le taux de production et indique une situation de défaut (manque de sel, surproduction, etc.)

Les systèmes de production électriques

Ce sont des appareils électriques qui produisent et/ou injectent la matière désinfectante automatiquement.

Les appareils électriques, avec injection de produits liquides dont le dosage est régulé automatiquement.

Le rayonnement UV, complété par l'apport d'un produit rémanent liquide injecté automatiquement, éradique les algues et détruit les micro-organismes, pour un confort de baignade optimal.

L'électrolyse du sel, qui produit un puissant désinfectant, bactéricide et fongicide par transformation d'une faible dose de sel ajoutée à l'eau de la piscine.

Pour profiter au maximum de votre piscine en toute quiétude, optez pour un appareil de traitement.

Les régulateurs de pH

Pour piscines familiales

Équilibrez automatiquement le pH de votre eau de piscine !

RpH LED-L

Régulation automatique du pH à dose fixe.
Mode correcteur acide ou base.
Affichage par diodes de la valeur du pH mesurée.
Appareil calibré en usine, prêt à l'emploi.
Sécurités dépassement des plages de consigne et surdosage.
Voyants d'alarme et de contrôle de fonctionnement.
Montage facile sur piscine existante ou en construction.
Consigne pH réglable de 7,0 – 7,2 – 7,4 – 7,6 avec affichage LED.
Calibration simple avec la sonde en 1 point (pH7).

Volume maxi d'eau traitée : 160 m³

RpH Digital-L

Régulation automatique du pH proportionnelle au volume du bassin.
Mode correcteur acide ou base.
Appareil calibré en usine, prêt à l'emploi.
Sécurités dépassement des plages de consigne et surdosage.
Voyants d'alarme et de contrôle de fonctionnement.
Montage facile sur piscine existante ou en construction.
Consigne pH réglable de 6,8 à 7,6 avec affichage digital.
Affichage digital de la valeur du pH mesurée.
Calibration précise avec la sonde en 2 points (pH7 et pH10).
Messages d'alarmes clignotants.
Livré avec porte-accessoires pour simplifier l'installation.

Volume maxi d'eau traitée : 160 m³

Pourquoi stabiliser le pH ?

Un pH instable peut diminuer l'efficacité de certains désinfectants, réduire sensiblement le confort de baignade et altérer la qualité de l'eau en la rendant corrosive ou entartrante. Le régulateur de pH **LABEL HYDRO SUD** analyse en continu le pH de l'eau grâce à une sonde et ramène le pH jusqu'au seuil de consigne grâce à un dosage précis du produit correcteur.

BERING pH 2.0

Pompe doseuse péristaltique pH moins avec sonde.
Fonctionnement proportionnel.
Programmation du point de consigne facile entre 6.0 et 8.00.
Étalonnage semi-automatique d'une valeur de pH à 7.01.
Sonde, porte sonde, solution tampon et kit d'installation.
Non compatible acide chlorhydrique.

Combiné Elite

Elite® HYDRO SUD

En plus des fonctionnalités du combiné sel/pH Elite, le modèle connecté vous permet de gérer depuis votre smartphone tous les équipements de votre piscine !

Une piscine autonome et économe
- Pilotage de l'électrolyseur.
- Filtration intelligente thermorégulée.
- Gestion, pilotage et programmation des équipements auxiliaires (pompe à chaleur, éclairage, robots, etc.).
- Protection hors-gel automatisée.
- Capteur volet et température pour une filtration encore plus intelligente.
- Optimisation du traitement de l'eau.

Une piscine qui communique
- Remontée des informations de la piscine sur l'application mobile INDYGO (Android + iOS).
- Réception des alarmes par notification push.
- Historiques des données.
- Données météorologiques.

Les électrolyseurs de sel

Fiables et complets, les électrolyseurs **LABEL HYDRO SUD** proposent les caractéristiques essentielles d'une électrolyse efficace et maîtrisée. Facile d'utilisation, le réglage de la production de chlore s'effectue par une simple touche d'accès direct (10 positions). Ces appareils conviennent à toutes les eaux de piscines grâce à leur cellule dont la fréquence d'auto nettoyage est réglable par l'utilisateur selon la dureté de l'eau (6 niveaux de dureté d'eau). La fonction volet roulant permet de réduire automatiquement la production de chlore à la fermeture du volet. La fonction Boost permet une superchloration de la piscine pendant 24h pour pallier un besoin accru de désinfectant.

5 modèles : 30, 50, 70, 90 et 110 m³.

Volumes**	Production de chlore actif
30 m³	7 g/h
50 m³	11 g/h
70 m³	15 g/h
90 m³	19 g/h
110 m³	21 g/h

Fonction volet roulant
Auto nettoyage de cellule
Fonction Boost

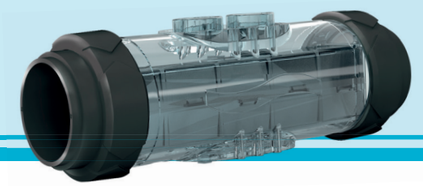

GARANTIE 2 ANS

GARANTIE 2+2 ANS CELLULE**

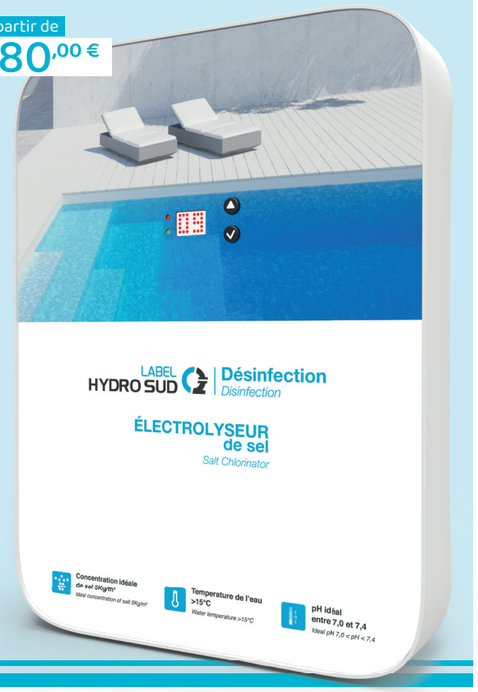

* Si achat de la cellule en même temps que l'électrolyseur **Volumes d'eau maximum conseillés

sunny price

1er prix technique

Simples, robustes et accessibles, les électrolyseurs Sunny Price répondent à toutes les exigences pour se baigner dans une eau cristalline.
4 positions pour régler la production de chlore.
Nettoyage de la cellule à chaque inversion de polarité lors du redémarrage de l'appareil.

La norme EN 16401 pour un sel de grande qualité

Il est conseillé d'utiliser un sel normalisé pour un traitement par électrolyse.

Les sels **LABEL HYDRO SUD** et Aquaswim répondent à la norme européenne EN 16401 pour votre confort et pour la sauvegarde de vos équipements.

Le combiné électrolyseur / régulateur pH (Duo)

Les appareils combinés **Elite** regroupent les caractéristiques d'un électrolyseur haut de gamme avec une régulation automatique de pH (version Duo).

- Production réglable.
- Écran LCD graphique avec affichage production, taux de sel, température, pH, Redox, durée de vie cellule.
- Cellule autonettoyante par inversion de polarité progressive et réglable, selon la dureté de l'eau.
- Mode volet roulant.
- Mode superchloration.
- Mode hivernage automatique selon température de l'eau.
- Auto-test intelligent, voyants d'alarme et de contrôle de fonctionnement.
- Sécurités : manque d'eau / sel bas / défaut cellule / dépassement des plages de consigne et surdosage.
- Livré avec porte-accessoires, raccords et kits d'étalonnage.
- Fonction e-Pool BT, pilotage en bluetooth (portée de 20-30 m).

3 versions, pour piscines 60, 90 et 120 m³.

Volumes*	Elite DUO Production de chlore
60 m³	13 g/h
90 m³	19 g/h
120 m³	23 g/h

Équipez votre appareil **Elite** DUO du KIT PLUG & PLAY ORP pour un contrôle automatique de la production de désinfection par mesure Redox, via une sonde Redox.
Et pour une piscine encore plus connectée, pensez à équiper votre appareil du KIT e-Pool® Connect (voir en magasin).

Le contrôleur Redox

LABEL HYDRO SUD

Simplifiez-vous la vie et optimisez le fonctionnement de votre électrolyseur grâce au contrôleur Redox. Cet appareil mesure en permanence le niveau de désinfectant présent dans l'eau de votre bassin et pilote votre électrolyseur pour ajuster la production de chlore adéquate, le tout automatiquement. Fini les contrôles continuels de votre eau, vous pouvez désormais maîtriser votre consommation ainsi que les risques liés à la surchloration !

Rredox Digital - L

Il permet de contrôler la production des électrolyseurs et évite ainsi tout risque de surchloration. Compatible avec tous les électrolyseurs du marché. Affichage de la valeur Redox sur écran digital. Alarme valeur Redox faible ou élevée. Mode manuel disponible.

GARANTIE 2 ANS

GARANTIE 1 AN SONDE REDOX

Redox Digital-L
639,00 €

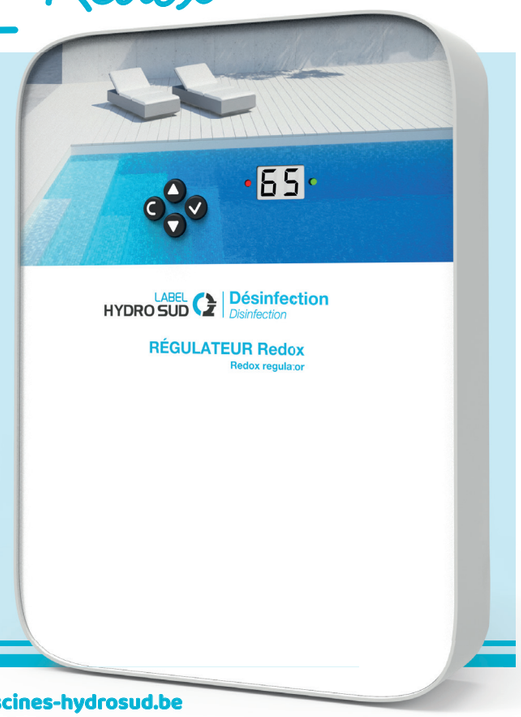

Le traitement par électrolyse

ÉLECTROLYSEUR EI²

ZODIAC

Électrolyseur au sel autonettoyant par inversion de polarité.
Simpleà poser.
Interface par Leds.
2 modes de fonctionnement : normal et Low (mode volet 0 à 20%).
Voyant «pas de débit».
Voyant «manque de sel».
Position de la cellule : horizontale ou verticale.
3 modèles pour piscines de 50, 90 et 110 m³

Automatic SALT

POWERED BY BAYROL TECHNIK

Électrolyseur au sel connecté de dernière génération pour un traitement automatique de la piscine. Contrôlez l'équipement de votre piscine avec l'option Smart&Easy Controle Module | Box.
Régule le pH et la production de chlore.
Salinité de seulement 1,5 g/l.
Pour les piscines privées jusqu'à 140 m³ (selon modèle).
Installation simplifiée.
Contrôle de l'équipement de la piscine (filtration, chauffage, éclairage) en option avec Smart&Easy Control Module.

PRIX EN MAGASIN

L'électrolyse + UV

Poolsquad NPS UV 15

- Hybride UV + Électrolyseur Sel + Régulateur pH.
- Combinaison équilibrée de deux technologies.
- Une solution de désinfection respectueuse de l'environnement.
- Une eau de rejet non polluante.

Le traitement par injection directe

POWERED BY BAYROL TECHNIK

HANNA instruments

Automatic Cl/pH

Mesure et régule le pH et le chlore en injectant en continu les produits de traitement de l'eau en fonction des besoins. Il assure un traitement plus écologique de la piscine : une eau de qualité optimale sans risque de sur-consommation.

Mesure
Alarmes de mesure haute et basse.
Alarme temps de dosage.
Détecteur de débit (en option).

Sécurité
Alarmes de mesure haute et basse.
Alarme temps de dosage.
Détecteur de débit (en option).
Pour les piscines privées jusqu'à 90 m³.
Pilotage à distance vis WiFi.

PRIX EN MAGASIN

Contrôleur pH/chlore BL122-10

BL122 est un instrument de régulation automatique spécialement conçu pour les piscines privées et spas. L'application Hanna Cloud permet une connexion et un accès à distance aux appareils, facilitant considérablem ent la surveillance de vos paramètres depuis n'importe où.

Sûr et efficace.
Mesures précises et fiables.
Simple et rapide à installer.
Pompes péristaltiques silencieuses à débits réglables (de 0,5 à 3,5 l/h).
Dosage proportionnelÉlectrode combinée pH/rédox numérique, avec capteur de température intégré et entrée différentielle.
Alarmes hautes et basses pour chaque paramètre .
Dosage «master/slave» intelligent : tant que le pH n'est pas stabilisé, le chlore n'est pas injecté afin d'éviter tout dégagement gazeux de Cl2.

Klereo Kompact

klereo

La solution domotique pour ma piscine

Grâce à sa technologie Bioclimatic Pool, Klereo Kompact est bien plus qu'un appareil de traitement automatique de piscine. À l'aide de ses sondes (pH, Redox et température), il traite **de manière autonome et intelligente**, en s'adaptant aux spécificités de votre bassin.

Klereo Kompact vous permet de **choisir parmi la plupart des modes de désinfection** : dosage de chlore ou en pilotant la production d'un électrolyseur compatible. Relié à votre coffret électrique de piscine, il permet également de **contrôler les fonctions essentielles de votre bassin** : traitement, filtration, chauffage, éclairage… et bien d'autres fonctions encore, en option (jusqu'à 9). Évolutif, Klereo Kompact propose enfin **de nombreuses fonctionnalités supplémentaires en option**, qui permettent notamment de contrôler et de piloter votre appareil depuis votre salon ou depuis votre smartphone.

Kalypso Pro Chlore
2 fonctions automatisées : pH et désinfectant.

À partir de
1 499,00 €

GARANTIE **2** ANS

Kalypso Pro Salt Hybride
Système hybride Klereo
L'électrolyseur hybride Klereo est un système combinant électrolyse au sel et injection automatique de chlore liquide (en cas d'insuffisance de la production de chlore par électrolyse). L'électrolyse au sel est le mode de désinfection le plus écologique et économique à long terme.

À partir de
2 399,00 €

GARANTIE **2** ANS

Kompact M 9
9 fonctions automatisées au choix :
filtration, pH, désinfectant, chauffage, éclairage, robot nettoyage, blower, nage à contre courant et jets d'eau.

À partir de
2 399,00 €

GARANTIE **2** ANS

3 traitements complémentaires au choix :
régulation du chlore, régulation du pH et électrolyse de sel.

Les options Kompact !

Fonction hors gel
Ce capteur de température sans fil permet d'obtenir l'affichage de la température de l'air et d'automatiser l'hivernage actif.

Affichage déporté
L'afficheur Klereo Pad nomade permet de piloter toutes les fonctions de la piscine à distance sans avoir besoin de se rendre dans le local technique.

Klereo Connect
L'option Klereo Connect permet d'être connecté à la piscine, à tout moment et depuis n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur.

La désinfection par ultraviolets

BIO UV Group

O'Clear
BIO-UV Group a développé un concept inédit et innovant associant les deux meilleures technologies du traitement de l'eau sur le marché : les ultraviolets et l'électrolyse de sel. Le système O'Clear® garantit une désinfection haute performance à chaque passage de l'eau dans le réacteur UV. La rémanence dans le bassin est assurée par des électrodes spécialement conçues pour fonctionner à très basse salinité avec seulement 0,5 g/l de sel en complément du traitement UV. Résultat : une eau parfaitement pure et saine.
Électrode placée en haut du réacteur pour faciliter l'entretien, le nettoyage, le remplacement de la cellule et de la lampe sans vidanger l'appareil.

Hublot pour visualiser l'électrode et le fonctionnement de la lampe UV.
Connectivité WiFi avec application dédiée.
Eau désinfectée et désinfectante sans ajout de produit chimique (sel à seulement 0,5 g/litre).
Réduction des risques d'allergie.
Aucune odeur de chlore ni goût de sel.
Diminution des risques de corrosion.
Compatible avec tous types de bassins (hors bassin en inox) et adapté aux piscines avec volets.
Existe en version Elite avec la régulation pH intégrée.

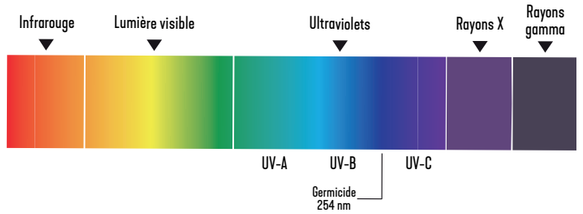

PRIX EN MAGASIN

Quantum
Quantum est un produit de désinfection complémentaire qui détruit les bactéries et les virus.
Plus puissant qu'un UV traditionnel grâce aux parois composées en céramique spéciale : combine UV + Oxydation photocatalytique + Radicaux libres (AOP)
Il permet de réduire votre consommation des produits chimiques et d'éliminer les chloramines limitant ainsi les odeurs, picotements désagréments liés aux produits de traitement. Le Quantum permet de désinfecter votre eau jusqu'à 99,99%, et donc d'avoir une eau de meilleur qualité.

À partir de
1 239,00 €

Les pompes à chaleur

Pompe à chaleur on/off

Échangeur Titane.
Fluide frigorigène R 32.
Non réversible.

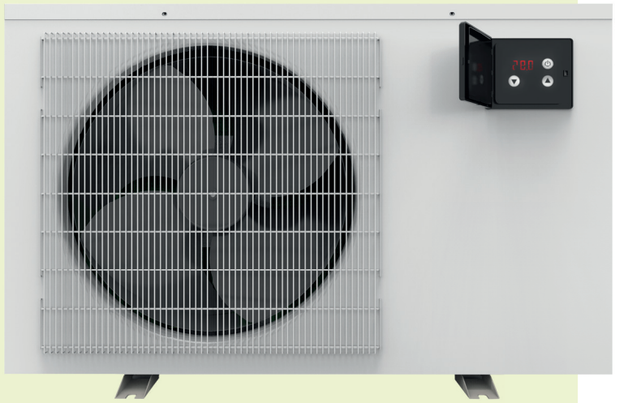

À partir de **709,00 €**

GARANTIE **2** ANS

GARANTIE **5** ANS* ÉCHANGEUR

	Volume d'eau chauffée (1) en m³	T° mini fonctionnement (2)	Pression acoustique (dB) à 1 m	Puissance absorbée en kW (3)	Puissance restituée en kW	COP (4)	Compresseur	Échangeur	Prix
PAC 25 - SP	25	7°C	51	0,98	4,1	4,2	Rotatif	Titane	709,00 €
PAC 40 - SP	40		53	1,55	6,5	4,2			1 049,00 €

Pompe à chaleur on/off

Carrosserie en ABS pour tous les climats.
Boîtier de température digital.
Échangeur titane.
Réversible.

À partir de **999,00 €**

GARANTIE **3** ANS

GARANTIE **5** ANS* ÉCHANGEUR

	Volume d'eau chauffée (1) en m3	T° mini fonctionnement (2)	Pression acoustique (dB) à 1 m	Pression acoustique (dB) à 10m	Puissance absorbée en kW (3)	Puissance restituée en kW (2)	COP (4)	Module de commande à distance	Prix
PAC M20 - L	10 à 20	-5 °C	49	37	0,64	3,1	4,84	✓	999,00 €
PAC M30 - L	15 à 30		51	38	0,9	4,6	5,11		1 249,00 €
PAC M40 - L	20 à 40		53	42	1,26	6,8	5,4		1 669,00 €
PAC M55 - L	30 à 55		54	42	1,72	9,1	5,29		2 039,00 €
PAC M70 - L	45 à 70		55	42	2,31	12,2	5,28		2 499,00 €
PAC M80 - L	60 à 80		56	44	2,38	13,1	5,5		2 999,00 €

(1) Volume d'eau donné à titre indicatif pour une piscine avec skimmers et couverture isothermique en zone chaude. Autres zones, nous consulter. (2) Selon données constructeur. Conditions de test : piscine privée munie d'une couverture avec une température extérieure de 15 °C, pour une eau à 26 °C. (3) Autres puissances, nous consulter. (4) COP (coefficient de performance) = puissance restituée / puissance absorbée. * 5 ans garantie condenseur contre la corrosion.

Les pompes à chaleur Inverter

La technologie Inverter permet de mieux réguler la puissance du compresseur, d'avoir un régime stable et en continu.
La température de la piscine reste constante en permanence.

Carrosserie en ABS.
Échangeur Titane.
Compresseur rotatif Inverter Mitsubishi.
Module de commande déporté.
Réversible.

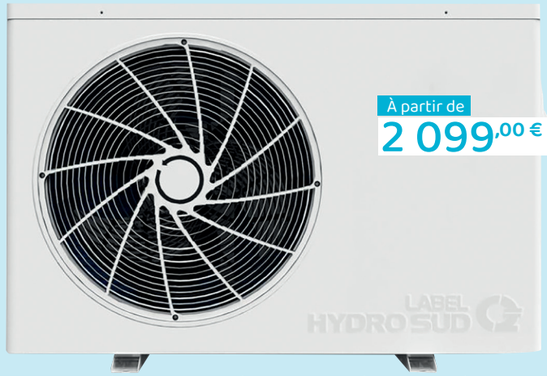

À partir de **2 099,00 €**

Wifi inclus

GARANTIE **3** ANS

GARANTIE **5** ANS* ÉCHANGEUR

	Volume d'eau chauffée (1) en m³	T° mini fonctionnement (2)	Pression acoustique (dB) à 1 m		Pression acoustique (dB) à 10 m		Puissance absorbée en kW (3)		Puissance restituée en KW (2)		COP (4)		Prix*
			mini	maxi	mini	maxi	mini	maxi	mini	maxi	mini	maxi	
PAC M40 FI - L	40	-5 °C	38	50	19	29	0,24	1,28	1,39	5,64	5,79	4,41	2 099,00 €
PAC M50 FI - L	50		39	51	20	30	0,27	1,47	1,58	7	5,85	4,76	2 329,00 €
PAC M65 FI - L	65		42	53	22	32	0,29	1,91	1,79	8,62	6,47	4,52	2 759,00 €
PAC M85 FI - L	85		43	54	24	33	0,44	2,8	2,55	12,60	5,80	4,50	3 399,00 €
PAC M100 FI - L	100		43	55	24	33	0,47	3,24	2,55	14	5,43	4,32	4 299,00 €

Design et pilotable à distance.
fonctionne à partir de - 10°.

Carrosserie acier thermo-laqué haute protection.
Réversible.

À partir de **2 559,00 €**

Wifi inclus

GARANTIE **3** ANS

GARANTIE **5** ANS* ÉCHANGEUR

	Volume d'eau chauffée (1) en m³	T° mini fonctionnement (2)	Pression acoustique (dB) à 1 m		Pression acoustique (dB) à 10 m		Puissance absorbée en kW (3)		Puissance restituée en kW (2)		COP (4)		Prix*
			mini	maxi	mini	maxi	mini	maxi	mini	maxi	mini	maxi	
PAC M40 FI - E	40	-10 °C	36	45	16	25	0,16	1,22	1,10	5,55	7	4,50	2 559,00 €
PAC M50 FI - E	50		36	46	16,5	27	0,2	1,48	1,40	7	6,80	4,70	2 839,00 €
PAC M65 FI - E	65		37	47	19	28,5	0,23	1,89	1,60	9,10	6,70	4,80	3 149,00 €
PAC M85 FI - E	85		40	50	20	30	0,35	2,66	2,30	12,80	6,50	4,80	3 799,00 €
PAC M100 FI - E	100		41	51	21	31	0,36	3,19	2,50	14,70	7	4,60	4 399,00 €

(1) Volume d'eau donné à titre indicatif pour une piscine avec skimmers et couverture isothermique en zone chaude. Autres zones, nous consulter. (2) Selon données constructeur. Conditions de test : piscine privée munie d'une couverture avec une température extérieure de 15 °C, pour une eau à 26 °C. (3) Autres puissances, nous consulter. (4) COP (coefficient de performance) = puissance restituée / puissance absorbée. * 5 ans garantie condenseur contre la corrosion.

Les chauffages

InverX
- Niveau sonore très bas.
- Fonctionnement jusqu'à -15°C.
- 2 modes: smart et turbo.

À partir de
3 582,00 €

Pac Goa Inverter
- Fonctionne jusqu'à -15 °C.
- Silence extrême.
- Haute performance.
- Technologie Full DC Inverter.
- Option module WIFI.

À partir de
4 202,00 €

Série Z350 iQ
- Soufflage vertical.
- Full Inverter.
- Fonctionnement jusqu'à -7°C.
- 3 modes : boost, smart et écosilence.

GARANTIE 3 ANS

GARANTIE 10 ANS CONDENSEUR

ZODIAC

À partir de
3 799,00 €

	Volume d'eau chauffée[1] en m³	Température minimale de fonctionnement	Puissance acoustique (dB) à 1 m	Réversible	Puissance absorbée en kW[2]	Puissance restituée en kW[3]	COP[4]	Tension	Prix
InverX 13,5	25~50 m³	-15 °C	38.8~47.9	-	0.21~1.95	13,5	15.6~7.0	230 V mono	3 582,00 €
InverX 17,5	30~60 m³	-15 °C	42.2~48.6	-	0.26~2.51 kW	17	16.1~6.7	230 V mono	4 604,00 €
InverX 21,5	40~75 m³	-15 °C	43.1~52.1	-	0.33~3,08 kW	21,5	16.3~6.5	230 V mono	5 37500 €
InverX 27	50~100 m³	-15 °C	41.0~ 52.9	-	0.42~3,67	27	15,3~7,1	230 V mono	6 220,00 €
InverX 32	65~120 m³	-15 °C	43.6~53.8	-	0.46~4.4 kW	32	16.3~6.5	230 V mono	7 093,00 €
GOA M60H	30 à 60	-15 °C	52	✓	0,2 - 1,7	2,0 - 9,2	5,50	230 V mono	4 202,00 €
GOA M80H	60 à 80	-15 °C	53	✓	0,2 - 1,7	2,0 - 9,2	5,50	230 V mono	5 072,00 €
GOA M100H	80 à 100	-15 °C	56	✓	0,3 - 2,3	2,8 - 12,5	5,60	230 V mono	6 971,00 €
GOA M100V	70 à 100	-15 °C	48	✓	0,59 - 3,82	3,85 - 16,23	6,53	230 V mono	7 019,00 €
GOA M140V	85 à 130	-15 °C	50	✓	0,73 - 4,64	4,80 - 18,40	6,55	230 V mono	8 040,00 €
GOA M180V	130 à 170	-15 °C	53	✓	0,38 - 5,45	5,83 - 23,60	7,29	230 V mono	9 770,00 €
Z350 iQ MD4	65	-7 °C	70 - 64	✓	0,4 - 1,8	2,5 - 8	6,3 - 4,4	230 V mono	3 799,00 €
Z350 iQ MD5	80	-7 °C	71 - 63	✓	0,5 - 2,3	2,7 - 10	5,4 - 4,3	230 V mono	4 099,00 €
Z350 iQ MD6	95	-7 °C	73 - 65	✓	0,6 - 2,8	3 - 12	5 - 4,3	230 V mono	4 399,00 €

(1) Volume d'eau donné à titre indicatif pour une piscine avec skimmers et couverture isothermique en zone chaude. Autres zones, nous consulter. (2) Autres puissances, nous consulter. (3) Selon données constructeur. Conditions de test : piscine privée munie d'une couverture avec une température extérieure de 28 °C, pour une eau à 28 °C. (4) COP (coefficient de performance) = puissance restituée / puissance absorbée. *5 ans garantie condenseur contre la corrosion.

Le chauffage solaire

Une démarche éco-environnementale rentable !

Économie d'énergie

Optez pour l'énergie la plus naturelle, celle du soleil. Elle est totalement gratuite ! Le capteur solaire répond au même principe d'accumulatiuon de la chaleur qu'un tuyau d'arrosage exposé au soleil. L'eau de la piscine, activée par la pômlpe de filtration ou par une pompe annexe, circule à l'intérieur des capteurs posés en toiture ou au sol, se réchauffe et retourne dans le bassin. La température de l'eau va ainsi s'élever de plusiers degrés.

Conseils et devis en magasin

Les réchauffeurs

Réchauffeur Optima Compact
- Contrôleur tactile intelligent.
- Fonction priorité de chauffage et minuterie.
- Corps en inox et résistances en titane.
- Puissance de 3 à 9 kW en monophasé et de 15 à 18 kW en triphasé.

ELECRO ENGINEERING

PRIX EN MAGASIN

Échangeur thermique Série G2
- Thermostat de contrôle numérique.
- Pompe de relais Grundfos.
- Contrôle de débit.
- Puissance de 30 à 122 kW.

À partir de
499,00 €

Réchauffeur électrique Red Line

ZODIAC

Pourvue de résistances en titane dès la 1re puissance, la gamme de réchauffeurs Zodiac® se décline de 3 à 9 kW (230 V monophasé) et de 3 à 12 kW (400 V triphasé).

1 360,00 €

Échangeur thermique Heat Line

ZODIAC

- Disponible en version nue, avec coffret de commande, sonde et contrôleur de débit, avec ou sans circulateur.
- Tube en titane, corps en Noryl.
- Puissances de 20 à 70 kW.

À partir de
848,20 €

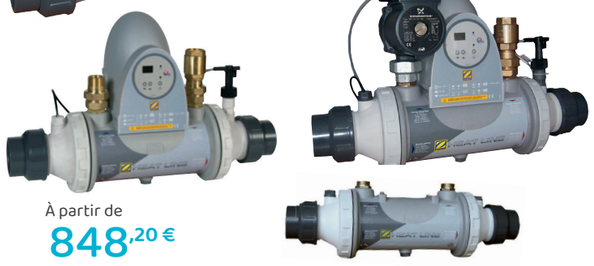

Une piscine peut être chauffée de bien des manières : économique, écologique, technologique…
Faites le choix de votre chauffage de piscine en fonction de votre budget et de vos envies.

- Le chauffage solaire est un moyen écologique et respectueux de l'environnement, qui permet de chauffer l'eau de la piscine.
- La pompe à chaleur de piscine transmet à l'eau les calories contenues dans l'air. Elle restitue environ 4 à 5 fois plus d'énergie qu'elle n'en consomme.
- Le réchauffeur de piscine permet d'augmenter rapidement la température de l'eau du bassin et pour un moindre coût à l'achat.

Les bâches à bulles

Préservez votre capital chaleur !

Lorsqu'on chauffe une piscine, il convient de garder au maximum les calories et de réduire le plus possible le phénomène d'évaporation. Pour cela, la couverture isotherme s'avère indispensable. En effet, elle permet de diviser par 2 la consommation énergétique nécessaire au chauffage du bassin. La couverture à bulles est le moyen le plus économique pour limiter les diminutions de température de l'eau.

Isotherme

Le m² à partir de
8,85 €

Isotherme
Antialgue

Isotherme
Antialgue
Grande résistance

Comment bien utiliser votre couverture isotherme ?

Pose : la bâche se pose à la surface de l'eau, côté lisse sur le dessus et côté bulles en contact avec l'eau.
Utilisation : stockée au soleil, la bâche doit être enroulée sur un enrouleur et doit être couverte de sa bâchette de protection. En cas de traitement de choc, retirer la bâche de l'eau avant le traitement et pendant 48 h après.
Prévention des accidents : retirer totalement la couverture avant la baignade. Ne pas marcher ou s'allonger sur la bâche et ne pas nager en dessous.

Les finitions

Pour nos bâches à bulles, 3 types de finitions sont possibles. Un périmètre complètement bordé confère une meilleure résistance et une plus grande durabilité.

1. Finition éco
Non bordée, livrée sans œillets ni bâchette de protection.

2. Finition Luxe
Bordée sur les deux largeurs dont une avec œillets en laiton nickelé tous les 50 cm. Livrée avec une bâchette de protection.

3. Finition Prestige
Bordée sur le périmètre. œillets en laiton nickelé tous les 50 cm sur une largeur. Livrée avec une bâchette de protection.

Les enrouleurs pour bâches à bulles

Piscines maxi 10 x 4 m

Piscines maxi 10 x 5 m
Roues très résistantes

PRIX EN MAGASIN

Piscines maxi 12 x 6 m

Enrouleur INOX / ALU
- Arbre en aluminium, 3 sections de 1,8 cm ø 79,4 mm.
- Pied cintré inox ø 36 mm.
- Kit de fixation de bâche.

565,00 €

Enrouleur T ALU KALU
- Armature en alu à la fois résistante et légère.
- Manivelle de commande sur le volant.
- Tube ø 80 mm.
- 8 sangles incluses.

Enrouleur Rocky
Système de blocage pour déroulement facile. Tube en inox sur mesure. Fléchissement minimum grâce à un tube en inox.

Enrouleur INOX SP
- Armature en INOX.
- Manivelle de commande sur le volant.
- Tube diam 80 mm.
- Motorisable avec moteur TT0 (En supplément).

À partir de
359,00 €

Les couvertures d'hiver

LABEL HYDRO SUD

Couverture d'hiver opaque
Toile PVC armée 580 g/m² vernie.
Traitement anti-UV et anti-cryptogamique.
Bordée par un ourlet de 6 cm. Œillets d'accrochage en inox.
Fixations par sandow click individuels et pitons inox.
Grille d'évacuation des eaux de pluie de 20 cm de largeur.

LABEL HYDRO SUD

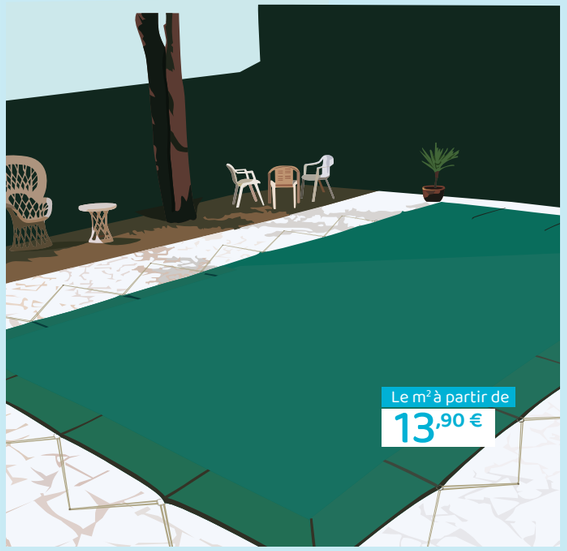

Couverture d'hiver filtrante
Sécurisez en toute simplicité !
Toile en polypropylène tissée en grille, traitée anti-UV.
Densité 150 g/m².
Assemblage par couture, renforts de fixation cousus.
Fixations par sandow click individuels et pitons inox.

Couverture poreuse opaque
Ingénieuse association de deux matières premières très solides, elle assure la protection de la piscine pendant toute la période hivernale. Facilité de manipulation grâce à une légèreté incomparable. Grille verte en polypropylène tissée (opacité > 99 %). Pourtour en tissu PVC armé verni vert/sable (50 à 75 cm de large selon dimensions) avec œillets tous les 50 cm. Plusieurs modes de fixations, au choix ; esthétique et discrète. Efficace, pas de poches d'eau, pas de développement d'algue.

Tout savoir pour
Sécurisez votre piscine

Quels sont les dispositifs prévus par la loi ?

Les barrières
Norme NF P90-306
Elles doivent mesurer au moins 1,10 m de hauteur, empêcher l'accès aux jeunes enfants, résister à leurs tentatives d'ouvertures par un verrouillage d'accès adapté et ne pas provoquer de blessures.

Les alarmes
Norme NF P90-307
Elles sont conçues de sorte que toutes les commandes ne puissent pas être utilisées par de jeunes enfants. Elles doivent pouvoir détecter toute intrusion, chute ou immersion d'un enfant de plus de neuf mois et déclencher un dispositif d'alerte constitué d'une sirène.

Les couvertures
Norme NF P90-308
Elles sont fabriquées et installées de manière à empêcher l'immersion involontaire d'un jeune enfant. Elles doivent résister au franchissement d'une personne adulte et ne pas provoquer de blessures.

Les abris
Norme NF P90-309
Ces structures fixes ou mobiles, posées sur les margelles ou la plage, sont équipées de types de fermetures qui interdisent tout accès à la piscine, aux enfants de moins de cinq ans. Elles ne doivent pas provoquer de blessures.

Pensez-y et vivez pleinement les joies de la baignade

8 conseils
à suivre pour prévenir les risques de noyades

- Ne laissez jamais votre enfant tout seul, quel que soit le type de votre piscine.
- Apprenez à nager à votre enfant dès l'âge de 4 ans et faites-lui prendre conscience du danger.
- Équipez votre enfant de brassards, d'un maillot de bain à flotteurs adaptés à sa taille, dès qu'il est à proximité de la piscine.
- Formez-vous aux gestes qui sauvent.
- Posez à côté de votre piscine une perche, une bouée et un téléphone pour alerter les secours le plus rapidement possible.
- Après la baignade, sortez tous les objets flottants, jouets, bouées, et remettez en place votre dispositif de sécurité.
- Désignez un seul adulte responsable de la surveillance.
- Stockez les produits de traitement de l'eau hors de portée des enfants.

Les couvertures à barres

LABEL HYDRO SUD

Les couvertures à barres **LABEL HYDRO SUD** : une solution pour tous les bassins jusqu'à 12 x 5 m de dimension. Tissu de 580 gr/m², résistance au vent 70 / 90 km/h, sangles fixes ou réglables , de couleur, suivant modèle, elle sont confectionnées avec les plus hautes exigences de qualité et de sécurité.

La couverture à barres pour piscines hors-sol bois

Woody
Toile en PVC de 650 g/m², ourlée et soudée, sangles de tension antisoulèvement sur les longueurs, bandes antiabrasions interchangeables sur les longueurs, sangles et cliquets de tension sur les largeurs réglables latéralement avec passant inox « S ». Couverture adaptée aux bassins en bois hors sol et semi-enterrés (hauteur minimum de 0,60 m par rapport au sol).

	Tissu g/m²		Ourlets sur longueurs	Sangles sur largeur		Dim. maxi	Débord	Bandes anti-abrasion	Embouts barres plats	Découpe bloc filtrant	Anti-soulèvement	Résistance au vent	Garantie coloris opaques	Prix au m² *
	580	650		fixes	réglables									
CB - L	✓	-	✓		-	11 x 5 m	25 cm	-	-	-	-	70 km/h	3 ans dégressif	33,90 €
CB Pro - L	✓	-	✓	-		12 x 5 m	25 cm	✓	-	✓	✓	90 km/h	3 ans	42,70 €

La couverture motorisée et autonome pour votre piscine !

Eden
Compatible avec toutes les formes de bassin. Motorisée, connectée, cette couverture se pilote depuis l'application d'APF Autonome; elle se recharge en continu par panneau solaire intégré.

Pensez à l'enrouleur motorisé !

iScoot 700
Enrouleur motorisé pour couvertures à barres. Son design ergonomique et sa technologie promettent une prise en main facile pour une utilisation sans effort. Il s'adapte à toutes les couverture à barres d'APF Pool Design ainsi qu'à toutes celles du marché grâce à son adaptateur.
- Enroulement et déroulement motorisé
- Rapide
- Prolonge la durée de vie de la ciuyverture à barres
- Conforme à la norme NF-P 90-308
- Suppression de la sangle de rappel
- Confort d'utilisation

Les solutions mobiles

Terrasse mobile : Stilys 14
Terrasse mobile sur rail, réalisée sur mesure pour une harmonie parfaite avec votre environnement.

Solaire : Moove'O
Autonome grâce à ses panneaux solaires.
Déplacement possible par une seule personne.

À batterie : Pool Pratic
Autonome grâce à sa batterie embarquée.
Déplacement sur rail possible par une seule personne.

Les volets

Volet hors-sol
LABEL HYDRO SUD

- Dimensions : jusqu'à 12 x 6 m.
- Lames PVC traité anti-tache.
- Moteur intégré avec coffret de commande.
- Disponible avec fin de course mécanique ou électronique.

Large choix de tabliers :
5 coloris disponibles et 1 en lame polycarbonate.



Les différents types de volets

Les magasins **PISCINES HydroSud** sauront vous conseiller selon votre besoin et votre type de bassin.

1. **Pool premium electrique**
   Poteau en ABS.
2. **Pool premium solaire**
   En alu brossé.
3. **Tixit**
   Version électrique ou solaire. Enceinte Bluetooth et éclairage Led intégrés dans le volet en option.
4. **Octeo**
   Version électrique. Commande smartphone et éclairage LED en option.

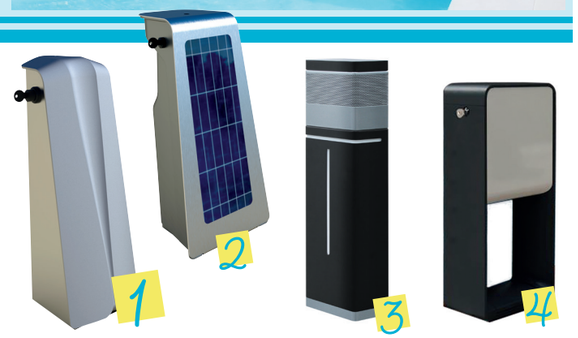

Couvertures automatiques immergées

POOL SUCCESS
Design et sécurité

PRIX EN MAGASIN

Pourquoi choisir une couverture automatique immergée ?

- Mise en sécurité de votre piscine conformément à la norme NF P 90-308
- Isolation : prolongation du temps de baignade.
- Limitation de l'évaporation d'eau : réduit la consommation de produits chimiques.
- Protection de la piscine des pollutions extérieures : maintient une eau propre et limpide.
- Esthétique : couverture discrète pour une intégration parfaite de la piscine dans son environnement.
- Offre une plage pour profiter des bains de soleil.

Autofix 2.0®
La sécurité sans effort et à l'esthétisme parfait.

APF Connect Cover Control
Piloter votre couverture automatique avec votre smartphone grâce au module Cover Control.

Découvrez la vidéo de présentation de l'Autofix 2.0® et du Cover Control.

Rollernergy Evolution

Rollernergy Evolution
Longueur bassin max. en m : 15,50 Largeur bassin max. en m : 8,00

Motorisation : tubulaire immergée

LES + PRODUIT Installation rapide et sans baisse d'eau. Ne nécessité aucune reprise de maçonnerie. Intègre toutes les fonctionnalités d'un volet moderne.

IDÉAL POUR LA RÉNOVATION Il assure une installation rapide grâce à sa platine de fixation qui facilite le passage de câbles. Montage aisé et ergonomique.

Rollinside

Rollinside
Coffre immergé qui libère la totalité du plan d'eau.
Esthétique et discret
S'installe sur toutes les typologies de structure.

Rollin

Rollin
Longueur bassin max. en m : 16,50, largeur bassin max. en m : 10,00

Motorisation en coffre sec.

ADAPTABLE AUX BASSINS DE GRANDES DIMENSIONS
Spécialement conçu pour les grands bassins, le volet Rollin s'adapte aux piscines jusqu'à 9,00 m de large et 18,50 m de long et 10,00 m de large et 16,50 m de long.

IDÉAL POUR LA MAINTENANCE
Grâce à son moteur installé dans un coffre sec à côté du bassin, la maintenance et les dépannages sont facilités.

Les abris

Les abris de piscine EC'Création offrent de multiples avantages : protection pour les enfants et contre les pollutions extérieures, prolongation de la saison de baignade, facilité de manipulation et une garantie de 10 ans.

La gamme Elitys

Abris pour piscines composés de modules cintrés et de deux extrémités avec ou sans trappe d'accès. Structure légère en aluminium laqué avec un large choix de teintes. Sous-ensembles composés de profilés d'aluminium laqué et de plaques de remplissage en matière plastique (incolore ou transparente), traités contre la corrosion. Toiture en polycarbonate alvéolaire incolore (double paroi de 8 mm) traité contre les UV sur les 2 faces. Tous les modules coulissent les uns sous les autres. 2,5 m de dégagement en bout de bassin suffisent pour stocker l'abri. Verrouillage à clé.

Abris bas Ansea

Abri télescopique « anse de panier » de hauteur inférieure à 1 m, conçu pour résister à des charges de neige de 45 dan/m2 et à des vents de 100 km/h (jusqu'à 90 dan/m2 et à des vents de 200 km/h sur demande).

Abris mi-hauts Mio

Abri télescopique de hauteur 1,2 à 1,8 m, conçu pour résister à des charges de neige de 90 dan/ m2 et à des vents de 100 km/h (jusqu'à 200 km/h sur demande).

Abris hauts Hera

Abri fixe comprenant 2 façades transparentes dont 1 avec porte double coulissante, structure aluminium, RAL au choix, composée de portiques d'entraxe 2,13 m et toiture en polycarbonate alvéolaire incolore épaisseur 8 mm, côtés cintrés transparents avec ouverture en 2 parties en vitrage polycarbonate transparent épaisseur 4 mm. Hauteur permettant d'évoluer aisément autour du bassin. Verrouillage à clé.

Abris Atlas pour spas

Abri composé d'une structure aluminium RAL 8014, vitrage polycarbonate alvéolaire fumé. Hauteur permettant d'évoluer aisément autour du spa. Vision panoramique sur l'extérieur grâce à une ouverture de 160°. Verrouillage à clé.

Abri Le 180

D'une hauteur maximale de 1,80 m, il s'intègre parfaitement dans son environnement. Structure mobile télescopique. Manipulation d'ouverture et de fermeture possible par une personne en fonction du support sur lequel il roule. Le vitrage est exclusivement en polycarbonate.

Abri Mianso

L'abri le plus installé pour sa ligne fluide et douce, sa robustesse et les garanties qui l'accompagnent. C'est un abri qui permet de se baigner dessous. Le coulissement des modules est possible par une seule personne.

Abri Le 020

Abri de piscine bas télescopique pour un nouveau design, esthétique et discret.

La gamme Stilys

Terrasse mobile sur rail

Cette terrasse composée d'une structure en aluminium préassemblée en atelier coulisse sur rail (dégagement à prévoir pour dégager la piscine). Elle est équipée de brosses en nylon et d'une plaque de propreté pour protéger le bassin des pollutions. En largeur, elle a une portée maximale de 4,80 m. Elle n'a pas de limite en longueur. Isolation en sous-face de la structure au moyen d'une plaque en polycarbonate alvéolaire. L'habillage du plancher n'est pas fourni. Livré en kit.

Les barrières de sécurité

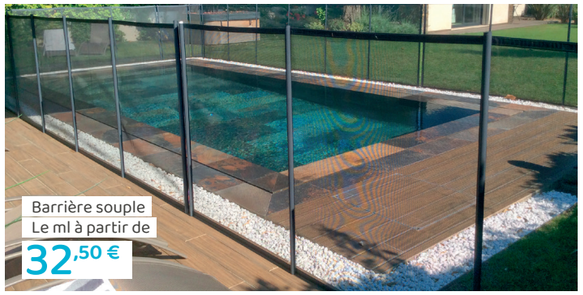

Conseils et devis en magasin

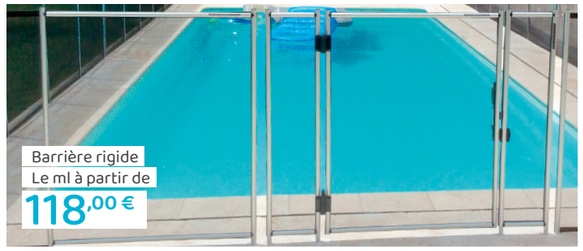



Barrière Beethoven

permet à la barrière Beethoven de s'intégrer parfaitement dans l'environnement de la piscine. Véritable rempart, garant de la sécurité des enfants. Disponible en 2 versions : éléments souples ou version rigide. D'une grande résistance, son installation est aisée ainsi que sa manipulation : quelques instants suffisent à l'ouvrir une fois déverrouillée, quelques minutes pour la déposer en partie ou en totalité.

Barrière SwimPARK

La structure en profilés d'aluminium reçoit un remplissage transparent de 6 mm (plastique ou vitrage feuilleté) ou des barreaux verticaux très fins. Ses cadres en profilés d'aluminium blanc, assurent une parfaite rigidité à cet ensemble d'un esthétisme très abouti, associant l'élégance et la sécurité.

Les alarmes sans fil

Détecteur de chute Précisio

Détecteur de chute prêt à l'emploi, à poser sur les margelles. Clavier tactile, sirène étanche intégrée, bloc électronique étanche et sonde immergée. Installation simple et rapide !

Détecteur d'immersion Espio

À installer sous margelles. Système autonome, accepte la plupart des volets de piscine. Livré avec télécommande. Installation simple et rapide !

DIAGNOSTIC Piscine par PISCINES HydroSud

Nouveauté

+ de 100 points de contrôle

Pourquoi réaliser un diagnostic piscine ?

- CONNAÎTRE L'ÉTAT DE LA PISCINE
- PRÉVENIR LES PROBLÈMES COÛTEUX
- RENFORCER LA SÉCURITÉ
- ÉCONOMISER DE L'ÉNERGIE
- OPTIMISER LES PERFORMANCES
- VALORISER VOTRE IMMOBILIER
- AMÉLIORER VOTRE EXPÉRIENCE UTILISATEUR

Un diagnostic piscine qui vous garantit sécurité, efficacité et tranquillité d'esprit.

Définition de l'état général de votre piscine



Plus d'informations
piscines-hydrosud.be

Tout savoir sur le traitement

Le nettoyage régulier du bassin et de ses abords contribue au maintien d'une eau cristalline et propice à la baignade.

Les étapes pour réussir son traitement

1. Analyser
Pour optimiser l'efficacité du traitement et éviter une surconsommation de produits, l'eau de la piscine doit être équilibrée.

Les **3 facteurs essentiels** de cet équilibre sont :
- **Le pH** : il définit le caractère acide ou basique de l'eau et doit généralement se situer entre 6,9 et 7,4.
- **Le TAC** : il définit la teneur en carbonates et bicarbonates de l'eau et doit être idéalement compris entre 10 et 30 °f.
- **Le TH** : il s'agit du taux de calcaire contenu dans l'eau. L'eau est douce avec un taux inférieur à 12 °f et commence à être dure à partir d'un taux supérieur à 20 °f.

2. Équilibrer
Notre service technique est à votre disposition pour définir les valeurs optimales de ces trois paramètres. Il vous prescrira les ajustements nécessaires.

3. Désinfecter
L'eau de la piscine doit être désinfectée et désinfectante ! Le chlore, le brome et le PHMB sont des désinfectants qui restent actifs dans l'eau. L'oxygène actif, l'ozone et les UV désinfectent l'eau mais ne sont pas rémanents. Ils doivent être complétés par un autre traitement.

4. Prévenir
L'anti-algues est un produit algicide et fongicide dont les fonctions sont complémentaires aux produits de désinfection et de traitement. Le floculant améliore le rendement du filtre, facilite le nettoyage de l'eau et favorise l'efficacité de la désinfection. L'anticalcaire est un produit séquestrant qui supprime l'effet incrustant et les dépôts de tartre. Le TH de l'eau n'est pas modifié, mais le calcaire est neutralisé.

5. Entretenir
Le nettoyage régulier du bassin et de ses abords contribue au maintien d'une eau cristalline et propice à la baignade.

2 grandes catégories de produits

Les désinfectants
Ils stérilisent l'eau et la rendent désinfectante. De nombreux produits et techniques sont à votre disposition (chlore, brome, oxygène actif, PHMB, etc.)

Les produits complémentaires
En améliorant la qualité de l'eau, ils favorisent également l'action des désinfectants. Ils agissent dans la régulation du pH, la floculation, la séquestration du calcaire, le nettoyage de la piscine et du filtre, l'hivernage, etc.

Contrôler régulièrement la qualité de l'eau

Nettoyer régulièrement le bassin

Nettoyer régulièrement le bassin

Le saviez-vous ?

Le pH des larmes de l'œil est à 7,4. Maintenez le pH de l'eau entre 7,2 et 7,4 pour obtenir une eau non irritante pour les muqueuses, la peau et les yeux.

Utiliser les produits biocides avec précautions. Avant utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.

LABEL HYDRO SUD

Le bon rapport qualité / prix

Désinfectant

1. **Chlore lent**
   Galets de 250 g à dissolution lente - 5 kg ..... 39,90 €
2. **Clhore choc**
   Pastilles de 30 g à dissolution rapide - 5 kg ..... 36,00 €
3. **Chlore multifonction**
   Actions multiples - Galets de 250 g à dissolution lente - 5 kg ..... 43,90 €
4. **Chlore choc**
   À dissolution immédiate - 5 kg ..... 42,00 €

Équilibre de l'eau

1. **pH plus**
   Granulés à dissolution rapide pour augmenter le pH - 5 kg ..... 17,00 €
2. **pH moins**
   Granulés à dissolution rapide pour diminuer le pH - 5 kg ..... 16,95 €
3. **TAC plus**
   Poudre à dissolution rapide. Rehausse le TAC - 5 kg ..... 27,50 €
4. **Anticalcaire**
   Séquestrant du calcaire et des métaux - 3 L ..... 23,90 €

Anti-algues

15,00 €

Anti-algues
Algicide préventif et curatif, peu moussant - 5 L

Entretien

1. **Floculant liquide**
   Clarifiant préventif ou curatif liquide - 5 L ..... 22,50 €
2. **Floculant tablettes**
   Sticks à grande action floculante et coagulante - 1 kg ..... 18,50 €
3. **Nettoyant filtre**
   Dératrant pour filtre à sable - 5 L
   Compatible avec tous types de traitement ..... 29,00 €
4. **Nettoyant ligne d'eau**
   Gel détergent, nettoyant, dégraissant - 1 L ..... 12,00 €

Les produits désinfectants et anti-algues (chlore, brome, anti-algues et hivernage) sont des produits biocides susceptibles d'avoir des effets sur l'homme, l'animal ou l'environnement.

Retrouver en magasin notre personnel spécialisé qui vous apporte conseils et méthodes pour un traitement sûr et efficace.

La gamme BAYROL

Désinfectant

1

2

3

4

1. **Chlorilong**
   Galets de chlore à dissolution lente - 1,25 kg ..... **24,90 €**
2. **Chlorifix 60**
   Désinfectant en microbilles à dissolution rapide - 5 kg ..... **60,90 €**
3. **Chlorilong**
   Galets de chlore à dissolution lente - 5 kg ..... **68,90 €**
4. **Chloriliquide**
   Désinfectant liquide à effet clarifiant, à injecter - 20 L ..... **88,90 €**

Équilibre de l'eau

pH-Minus
- Granulés pour baisser le pH
- Dosage inclus
- 6kg

35,80 €

pH-Plus
- Granulés pour augmenter le pH
- Dosage inclus
- 5 kg

32,90 €

Alca-Plus
- Granulés pour augmenter le TAC
- Stabilise les fluctuations du pH
- 6kg

51,90 €

Nettoyant et anticalcaire

Calcinex
Prévient les dépôts de calcaire et de métaux dans l'eau - 1 L

27,50 €

Les produits désinfectants et anti-algues (chlore, brome, anti-algues et hivernage) sont des produits biocides susceptibles d'avoir des effets sur l'homme, l'animal ou l'environnement.

Floculant

1

2

1. **Superklar**
   Liquide concentré à effet clarifiant rapide - 0,5 L ..... **15,70 €**
2. **Superflock Plus**
   8 cartouches floculantes à libération lente - 1 kg ..... **46,50 €**

Retrouver en magasin notre personnel spécialisé qui vous apporte conseils et méthodes pour un traitement sûr et efficace.

Utiliser les produits biocides avec précautions. Avant utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.

Les nettoyants et traitements spéciaux

1. **Bio clarifiant**
   Récupération rapide des eaux troubles - 1,1 kg ..... **40,10 €**
2. **Super clarifiant**
   Élimine graisses, lotions solaires et matières organiques - 0,5 kg ..... **18,00 €**
3. **Kit élimine taches**
   Élimine toutes les taches liées aux métaux lourds en 8h ..... **88,90 €**
4. **Activator**
   Accélère la récupération des eaux vertes en combinaison avec n'importe quel produit oxydant en 5h - 0,7 kg ..... **23,10 €**
5. **Black Algaecide**
   Élimine les algues et les bactéries noires- 1 L ..... **27,90 €**
6. **Détartrant cellule**
   1 kg ..... **13,90 €**
7. **Stop fuite**
   1,5 kg ..... **37,90 €**
8. **Stop insectes**
   1 kg ..... **43,90 €**
9. **Anti-phosphate ultra**
   0,8 kg ..... **40,80 €**
10. **Languettes FTK-Pool**
    avec 5 paramètres : TAC /PH /chlore libre /CYA (acide isocyanurique)/TH.
    50 bandelettes ..... **15,60 €**

Les produits désinfectants et anti-algues (chlore, brome, anti-algues et hivernage) sont des produits biocides susceptibles d'avoir des effets sur l'homme, l'animal ou l'environnement.

Retrouver en magasins notre personnel spécialisé qui vous apporte conseils et méthodes pour un traitement sûr et efficace.

L'analyseur connecté

blue BY RIIOT

Blue Connect est un analyseur de piscine intelligent et connecté qui veille sur la piscine 24h/24. Il analyse l'eau et via une appli gratuite vous donne les conseils en fonction de mesures relevées.

- Équipé d'une sonde 4 mesures : pH, température, ORP (niveau de désinbfectant) et conductivité.
- Plug & Play : Blue Connect fonctionne dans tout type de piscine et son installation ne prends que 3 minutes.
- Toujours connecté : Sigfox, Bluetooth et Wi-Fi.

Plus d'informations en magasin

L'analyse de l'eau

1 2 3 4

1. **Chlore libre/TAC/stabilisant/pH**
   50 bandelettes ..... **15,70 €**
2. **Salinité**
   10 bandelettes ..... **25,90 €**
3. **Photomètre Scuba 3 S.**
   11 tests au total : mesure les niveaux de chlore (total, libre,combiné), brome, pH, alcalinité, dureté calcique, acide cyanurique, chlore actif, oxygène actif, cuivre et phosphate. Inclus : 20 pastilles DPD1, 20 pastilles pH, 10 pastilles DPD3, 10 pastilles acide cyanurique, 10 pastilles alcalinité, un agitateur et 2 piles AA. Application Pool Assistant ..... **159,00 €**
4. **Testeur Ph avec compensation de température**
   Testeur de pH étanche avec étalonnage en deux points et précision de ± 0,1 pH ..... **92,00 €**

Traitement chimique

La qualité de l'eau de votre piscine est assurée à 80 % par la filtration utilisée selon les besoins. L'eau est néanmoins un milieu vivant qui contient des déchets organiques et des organismes pathogènes (bactéries, virus, algues) dont il faut limiter la prolifération par un traitement chimique adapté. Les produits de traitement permettent d'agir préventivement et de façon curative pour le maintien d'une eau saine et propre à la baignade.

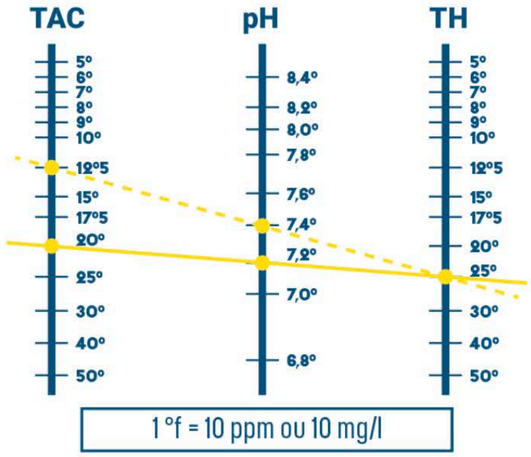

La balance de Taylor indique la corrélation souhaitable entre les trois facteurs essentiels de l'équilibre de l'eau.

Préalable à la désinfection : une eau équilibré

Pour optimiser l'efficacité du traitement chimique et éviter une surconsommation de produits, l'eau de votre piscine doit être équilibrée. Les trois facteurs essentiels de cet équilibre se contrôlent à l'aide de languettes tests, par exemple.

Le pH de l'eau : le Potentiel Hydrogène définit le caractère acide ou basique de l'eau. On dit qu'un pH est neutre à 7 (ni basique, ni acide). Le pH de l'eau de votre piscine doit généralement se situer entre 6,9 et 7,4.

Le TAC : le Taux Alcalimétrique Complet définit la teneur en carbonates et bicarbonates de l'eau. Un TAC compris entre 10 et 30 °f confère à l'eau un pouvoir tampon qui limite les fluctuations intempestives du pH et les traitements correctifs qui en découlent.

Le TH : le Titre Hydrotimétrique est la teneur en calcium et magnésium. C'est le calcaire contenu dans l'eau. L'eau est douce avec un taux inférieur à 12 °f et commence à être dure à partir d'un taux supérieur à 20°f. Notre service technique est à votre disposition pour définir les valeurs optimales de ces trois paramètres essentiels de votre eau de piscine conformément aux préconisations de la balance de Taylor.

Respectez les règles de sécurité

Gardez à l'esprit que les produits que vous utilisez ne sont pas inoffensifs. Stockez-les séparément, dans leur emballage d'origine, dans un local sec, ventilé, à l'abri du soleil et surtout hors de portée des enfants. Ne mélangez pas les produits entre eux, même dans l'eau et lisez attentivement les indications sur les étiquettes.

Maîtrisez vos consommations de produits

Le pH joue un rôle très important dans le processus de désinfection. Une étude démontre qu'une même quantité de chlore est 3 fois plus active à pH 7, qu'elle ne l'est à pH 8. Grâce à un bon taux de TAC, les variations du pH sont moins brutales et la correction des écarts moins fréquente (pH- pour le faire baisser et pH+ pour le faire monter). Si le TH est trop haut, vous pouvez éviter l'entartrage avec l'ajout d'un produit séquestrant (anticalcaire). Le surdosage est coûteux et le plus souvent inutile. Pour maintenir une eau de qualité, il suffit d'appliquer des règles simples, faciles à mettre en œuvre.

En cas d'eau dure, il est conseillé de mettre, une fois par an, un produit anticalcaire qui évitera la formation de tartre sur le revêtement et dans le groupe de filtration.

Bien filtrer, bien équilibrer et bien désinfecter

Pour s'assurer des meilleurs résultats en terme de qualité de l'eau, il est important de respecter ces priorités :
- adapter le temps de filtration aux conditions d'environnement de votre piscine (température, fréquentation). Veiller au bon fonctionnement des organes de la filtration ;
- équilibrer l'eau de la piscine et notamment les 3 paramètres principaux, pH, TAC et TH. Procéder à des contrôles réguliers ;
- faire des apports de stérilisant/désinfectant régulièrement et vérifier fréquemment la bonne concentration de matière active préconisée par le fabricant.

Deux grandes catégories de produits de traitement se distinguent, d'une part les produits désinfectants qui agissent généralement sur les déchets organiques, les germes pathogènes et les algues et d'autre part les produits complémentaires qui améliorent la qualité de l'eau.

- Les désinfectants : ils stérilisent l'eau et la rendent désinfectante. De nombreux produits et techniques sont à votre disposition (chlore solide ou liquide, électrolyse, hydrolyse, UV, etc.).

- Les produits complémentaires : en améliorant la qualité de l'eau, ils favorisent également l'action des désinfectants. Ils agissent dans la régulation du pH, la floculation, la séquestration du calcaire, le nettoyage de la piscine et du filtre, l'hivernage, etc.

LABEL HYDRO SUD

Elite® HYDRO SUD

Retrouvez nos gammes de produits en magasin

Les accessoires d'entretien

1. Balai Aquasoft microfibre Xpro
Idéal pour nettoyer votre couverture d'hivernage ou votre volet retractable par ses qualités d'absorpion de l'eau.46 cm x 17 cm x 15 cm ..... **25,20 €**

2. Balai Hydro jet
Pour nettoyer le volet ou la couverture.
Manche télescopique de 1,50 à 3 m..... **62,00 €**

3. Epuisette de fond sphérique Xpro
De forme ronde, efficace dans les coins. Large rebord souple.
39 cm x 48 cm x 42 cm ..... **27,50 €**

4. Balai double sphères Xpro 42 cm..... **32,70 €**

5. Balai résistant multi-usage 40 cm ..... **20,50 €**

6. Balai sphérique 41 cm..... **23,00 €**

7. Épuisette de fond mailles fines Xpro..... **32,00 €**

8. Brosse articulé 180 ° ..... **16,70 €**

9. Épuisette de surface
En polypropylène. Filet en polyester..... **15,65 €**

10. Aspirateur ovale
En polyéthylène avec brosse pour piscine liner ..... **35,20 €**

11. Épuisette de fond
En polypropylène. Filet en polyester..... **25,70 €**

12. Super VAC
Nettoyeur multi-vitesse avec batterie. ..... **205,00 €**

13. Enrouleur de tuyau flottant
Vendu sans tuyau..... **64,50 €**

14. Tuyau flottant
Avec 2 embouts..... **35,00 €**

15. Balai Fairlocks
Aspirateur manuel pour piscine béton. Spécial grands bassins ..... **189,00 €**

16. Flovil Clarifiant ultraconcentré
Blister de 9 pastilles..... **15,90 €**

17. Water Lily
Absorbant des déchets gras de surface. Boîte de 6..... **15,30 €**

18. Net'Skim
Préfiltre jetable à fixer sur le panier du skimmer. Boîte de 12..... **17,60 €**

On vous explique comment
bien choisir votre robot

À quoi sert un robot de piscine ?

Utiliser un robot de nettoyage pour piscine offre plusieurs avantages pratiques et économiques :

Gain de temps et d'énergie : le robot nettoie automatiquement le fond, les parois et parfois la ligne d'eau, réduisnat les efforts manuels nécessaires.

Efficacité accrue : il élimine efficacement les débris, algues et micror-organismes, souvent avec une filtration plus fine que celles des sytèmes traditionnels.

Économie d'eau et de produits : un nettroyage régulier maintient l'eau propre plus logntemps, limitant l'usage de produits chimiques et les vidanges partielles.

Facilité d'utilisation : léger, compact et autonome, il est simple à manipuler et à programmer.

Durabilité des équipements : en réduisnat la charge sur le système de filtration, il prolonge la durée de viie des pompes et filtres.
Ces robots sont adaptés aux différents types de piscnes et permettent un entretien efficace tout en vous laissant profiter davantage de votre bassin.

Quel type de robot ?
3 types de nettoyeurs

Robots électriques

Nettoyeurs à pression

Nettoyeurs à aspiration

Optez pour un robot hydrauliqe si votre priorité est un coût initial réduit et une simplicité d'utilisation.
Les robots hydrauliques à presson sont particulièrement efficaces pour ramasser des débris moyens à gros, comme les feuillses, glands et autres débris similaires. Grâce à leur système de sac filtrant intégré, ils capturent ces débris sans surcharger le système de filtration de la piscine. Ils utilisents la pression de l'eau pour déloger les débris, les aspirant dans leur sac. Associée à un surpresseur ces robots pauvent être programmés pour un fonctionnement journalier.

Choisissez un robot électrique pour une soltion autonome et performante.
Les robots électriques sont plus efficaces pour les piscines avec des parois hautes. Ils sont conçus pour nettoyer non seulement le fond, mais aussi les parois et la ligne d'eau dans la plupart des cas grâce à leur motorisation puisante, leurs brosses spécifiques (mousses ou picots), et leurs roues antidérapantes.
Contrairement aux robots hydrauliques qui dépendent de la filtration et ont une capacité limitée à monter sur les parois, les robots électriques offrent une couverture complète et autonome, s'adaptant aux divers revêtements et configurations.
De plus les nouvelles gammes de robot sans fil ne manqueront pas de vous séduire. Facile d'utilisation, ils restent maître de leurs mouvements, plus de câble qui s'entortille ! Et toujours la même efficacité.

	Robot hydraulique à aspiration	Robot à surpresseur ou à pression	Robot électrique autonome
Nettoyage	Fond, éventuellement parois	Fond, parois et escaliers	Fond, parois, ligne d'eau, et escaliers (parfois plage immergée)
Branchement	Raccordement au skimmer ou à la prise balai	Raccordement à la prise balai	Branchement sur une prise électrique
Fonctionnement	L'aspiration plaque l'appareil sur le fond et le déplacement est assuré par une ventouse ou une turbine. Les saletés aspirées sont retenues par le groupe de filtration.	La pression de l'eau propulse l'appareil sur le fond et les parois. Il aspire les impuretés qu'il piège dans son sac filtrant.	Le robot se déplace et gère le nettoyage du bassin, de façon autonome. Son indépendance par rapport à la Filtration est totale.
Budget	✓	✓✓	✓✓✓
Avantages	Simple à utiliser et peu coûteux	Simple à utiliser	Nettoyage plus rapide et totalement autonome

Les robots électriques filaires

sunny price — Dolphin

Sunny, 1er prix technique
- Brosse avant active, augmente l'efficacité du nettoyage.
- Système plug and play pour une manipulation facile.
- Filtre à particules ultra fines.
- Recommandé pour les petits bassins et les piscines hors sol.

GARANTIE 2 ANS

569,00 €

+ Filtre à particules ultra fines

LABEL HYDRO SUD — Dolphin

Temo® et Temo+®
Simplement efficaces
- Brosse avant active, augmente l'efficacité du nettoyage.
- Système multidirectionnel PowerStream pour une navigation sur le fond, les parois et la ligne d'eau.
- Système de filtration multicouches qui sépare le filtre des débris.
- Panier accessible par le dessus.
- Léger et facile à manipuler.

GARANTIE 3 ANS

À partir de 1 079,00 €

+ Facilité de manipulation
Brosse combinée à l'arrière

Elite® HYDRO SUD — Dolphin

BOTIA
Remarquablement performant
- Nettoyage autonome et sans effort.
- Recommandé pour les piscines de forme complexe jusqu'à 15 m de longueur.
- Système de filtration multicouches qui sépare et filtre simultanément les particules fines et ultrafines.
- Système multidirectionnel PowerStream pour une navigation et un déplacement optimisés.
- Mode « récupérez-moi » qui permet de faire remonter le Botia au bord de la piscine lorsqu'il a terminé son cycle.

GARANTIE 3 ANS

1 439,00 €

+ Housse de protection

	Types de nettoyage	Taille piscine	Cycles de nettoyage	Câble	Poids	Filtration	Navigation	Application Mobile
Sunny Price	Fond, parois	8 m	2h	12 m	9 kg	Cartouche ultra fines	Système de Scan CleverClean™	-
Temo®	Fond, parois, ligne d'eau	12 m	2h	18 m	7,5 kg	Filtres multicouches	Système Multidirectionnel PowerStream	-
Temo+®	Fond, parois, ligne d'eau	12 m	1h / 2h	18 m avec swivel	7,5 kg	Filtres multicouches	Système multidirectionnel PowerStream	Application MyDolphin™ Plus Full App
Botia	Fond, parois, ligne d'eau	15 m	1h30 / 2h / 2h30	18 m avec swivel	7,5 kg	Filtres multicouches	Système multidirectionnel PowerStream	Application MyDolphin™ Plus

Dolphin M550
Une performance de filtration robuste.
Facile à nettoyer grâce au couvercle transparent.
Filtre à chargement par le haut offrant un accès facile.

1 559,00 €

Dolphin M600
Votre piscine, toujours propre et prête pour votre plaisir, avec un minimum de contraintes et d'efforts.

1 849,00 €

Dolphin M700
Un minimum d'efforts pour un maximum de performances.
Le robot M700 facilite à l'extrême l'entretien de votre piscine.

1 999,00 €

	M550	M600	M700
Dimensions de piscine (max.)	15 m		
Zones de nettoyage	Fond / parois / ligne d'eau		
Programmes de nettoyage	2 cycles : 1 h / 2 h	4 cycles : 1 h / 1 h 30 / 2 h / 2 h 30	
Coffret programmable	Avec départ différé		
Commande à distance	Application smartphone		Télécommande et application smartphone
Vidange rapide d'eau	Mode «récupérez-moi»		
Câble anti-entortillement	✓	✓	✓
Indicateur	-	Filtre plein	Jauge de filtre et relevé de température via application
Longueur de câble	18 m		18 m avec swivel
Poids	11 kg	11,5 kg	
Chariot de transport	✓	✓	✓

ZODIAC

Tornax
Nettoyage efficace. Léger pour une manipulation sans effort.
Facile à nettoyer.

À partir de
555,00 €

Voyager™
Son aspiration cyclonique brevetée, son agilité sans limite et son confort d'utilisation assurent une piscine impeccable toute l'année.

À partir de
1 131,35 €

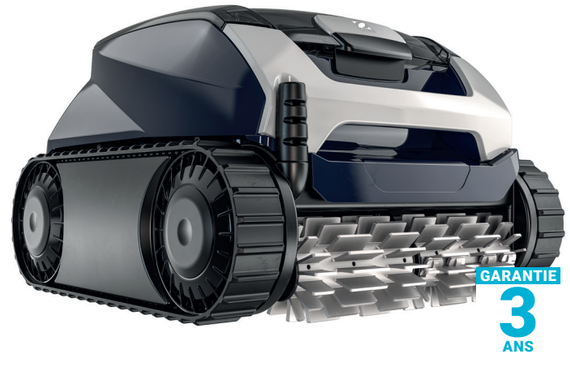

Alpha iQ™
Ultra performance et intelligence combinées. Nettoyage personnalisé grâce à la technologie Sensor Nav System™ (Smart) qui identifie la configuration de chaque piscine. Indicateur filtre plein.

À partir de
1 590,00 €

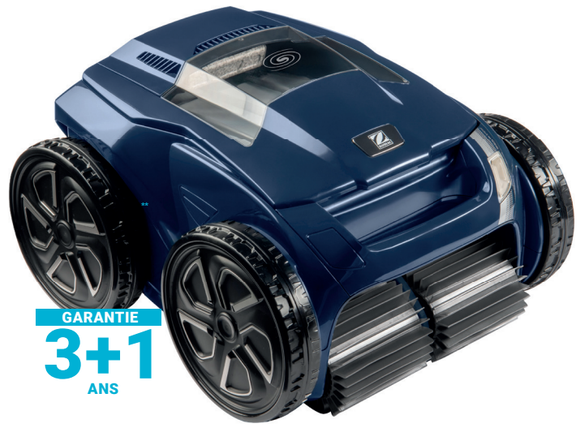

	Tornax RT 2100 / RT 3200	Voyager™ RE 410 / RE 4600 iQ	Alpha iQ™ RA 6300 iQ / RA 6900 iQ
Dimensions de piscine (max.)	De 8 x 4 m à 9 x 4m	De 10 x 5 m à 12 x 6 m	
Motricité	Chenilles 1 moteur	Chenilles 2 moteurs	4 roues motrices 2 moteurs
Formes de bassin	Toutes		
Fond de bassin	Plat, pente douce, pente composée	Plat, pente douce, pente composée, pointe de diamant	
Types de revêtement	Tous*		
Zones de nettoyage	RT 2100 : fond / RT 3200 : fond parois	Fond, parois, lignes d'eau	
Durée du cycle de nettoyage	RT 2100 : 1 cycle fond 2h30 / RT 3200 : 1 cycle fond/paroi 3h	RE 4100 : 2h RE 4600 iQ : 1h30 et 2h30	RA 300 iQ : 1h15 + Smart RA 6900 iQ : Multiple de 0h30 à 6h
Commande à distance	-	Via l'app iAqualink™ pour les modèles iQ	
Longueur du câble	De 14 à 16.50 m	De 15 à 18 m	De 18 à 25 m
Aide à la sortie de l'eau (lift system)	-	✓	
Poids	5,50 kg	9,50 kg	

*TORNAX : pour un comportement optimal dans certaines piscines carrelage, il peut être nécessaire d'ajouter la brosse spéciale carrelage disponible en accessoire.
** 1 an accordé sous condition d'appairage du robot à l'application iAqualinkTM sur les modèles iQ.

Les robots sans fils

1 249,00 €

GARANTIE 3 ANS

Nettoyage plage
Nettoyage escalier Jet Clean

1 549,00 €

Liberty 400

- Fond / Parois / Ligne d'eau
- Mode «Eco»
- Sélecteur de cycle
- Filtre combiné + 2 cart
- Récupération fin de cycle Click-up
- Cycle jusqu'à 2,5 h
- App Conso complète
- Support d'accessoires

Liberty 600

- Fond / Parois / Ligne d'eau
- Jusqu'à 4,5 heures
- Piscines jusqu'à 15 m
- Grands filtres multicouches
- Deux brosses
- Smart homing
- Indicateur filtre plein
- Click-up incluant clicl to stop
- App - BLU & Wi-fi

Freerider™

Libéré de son câble, il est facile à manipuler et peu encombrant. Sa batterie Lithium-ion durable garantit un cycle de nettoyage complet et se recharge en seulement 4h sur sa station de charge.
L'application iAquaLink™ renforce la sensation de liberté.
Le Freerider™ offre une performance de nettoyage sans compromis grâce à son aspiration cyclonique brevetée.

À partir de
1 589,00 €

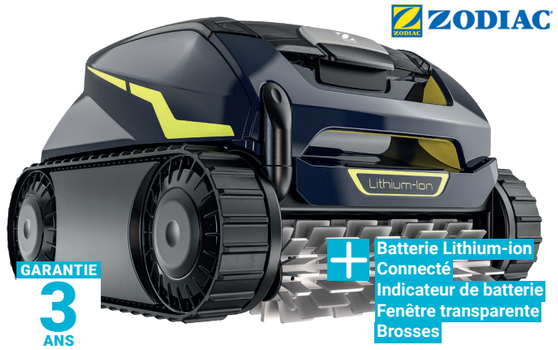

GARANTIE 3 ANS

Batterie Lithium-ion
Connecté
Indicateur de batterie
Fenêtre transparente
Brosses

	RF 5200IQ	RF 5400IQ	RF 5600IQ
Dimensions piscine max conseillées	10 m x 5 m	12 m x 6 m	
Zones de nettoyage	Fond / parois / ligne d'eau		
Nombre et durées des cycles de nettoyage	Fond seul 1h 30 - fond / parois / ligne d'eau 2 h	Fond seul - Fond / parois / ligne d'eau - Smart et ligne d'eau seule (via l'APP)	
Déplacement	Pré-programmé		
Système de traction	Chenilles		Chenilles (en hélice)
Lift Sytem™	-		✓
Surface filtrante	526 cm²	1 066 cm²	
Poids	9 kg	9,5 kg	
Télécommande	-		✓
Sécurité	Système plage, sécurité hors d'eau, protections électriques des moteurs		
Types de filtration / Collecte des débris	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot		
Chariot	-		

Les nettoyeurs hydrauliques

Les nettoyeurs à aspiration : des solutions simples et accessibles

Connectés au skimmer ou à une prise balai, les nettoyeurs à aspiration utilisent l'énergie de la filtration pour nettoyer votre piscine en toute autonomie. Faciles à installer (sans outils) et à régler grâce à leur régulateur, ils sont également très abordables en termes de prix.

125,00 €

Mamba

229,00 €

T3

GARANTIE 2 ANS

539,00 €

MX10

	Mamba	T3	MX10
Zones de nettoyage	Fond et parois *	Fond	Fond et parois
Dimensions piscine (maxi)	10 x 5 m	9 x 5 m	12 x 6 m
Puissance (débit) de la pompe (mini)	4 m3/h	1/2 CV	3/4 CV*
Types de formes	Tous types		
Type de revêtements	Tous types de revêtements		
Type de fonds	Fond plat et pente douce		Tous types

* Selon configuration de la piscine

Les kits piscines bois

Produits conformes aux normes EN 16582-1/16582-3 / EN 16713-1 / EN 16713-2 / EN 16713-3.

Optez pour le charme naturel et chaleureux de la piscine en bois !

Rapide à monter, la piscine bois s'intègre très bien dans l'univers du jardin. Elle peut être installée entièrement hors-sol (hors grands modèles), comme enterrée ou semi-enterrée*, sur une dalle de béton préalablement réalisée pour l'accueillir.

UBBINK propose une gamme étendue de piscines en bois, de diverses formes et dimensions, pouvant répondre à tous types de besoins et de budgets.

Caractéristiques communes à tous les modèles UBBINK présentés page 67 :
- structure en pin du Nord, label FSC, épaisseur 45 mm, traité en autoclave classe IV ;
- margelle double en pin du Nord avec plaque de finition aluminium aux jonctions ;
- liner 75/100e ;
- feutre de fond et paroi anti-bactérien ;
- groupe de filtration à sable complet, pièces à sceller et kit plomberie ;
- échelle intérieure inox ;
- escalier extérieur amovible en bois.

En +

Le **kit piscine bois Azura 410** comprend :
- structure bois autoclave classe IV CTB+ sans chrome ;
- margelle double sapin du Nord largeur 300 mm - épaisseur 27 mm ;
- échelle intérieure Inox 3 marches et escalier bois 4 marches (amovible) ;
- feutre de fond (anti-bactérien), liner 50/100e ;
- skimmer, tuyauterie et système de filtration complet (6m³/h) avec sable.

À partir de **1 929,00 €**

+ Bâche à bulles OFFERTE

* Renseignez-vous auprès de votre magasin concernant les précautions à prendre pour une installation totalement ou partiellement enterrée.

À partir de **2 639,00 €**

+ 3 coloris de liner au choix au même prix ! Bleu, sable ou gris

GARANTIE 15 ANS STRUCTURE

Piscine Océa Ø 4,30 m

Équipements des piscines Bahia First, Bahia, Océa et Linéa





1. Liner 75/100e bleu
2. Liner 75/100e sable
3. Liner 75/100e gris
4. Groupe de filtration à sable
5. Feutre de fond et de parois
6. Margelle double avec finition aluminium
7. Échelle intérieure inox
8. Escalier extérieur amovible

Kits	Bahia First		Océa ronde			Océa ovale			Linéa	
Forme	EXCLUSIVITÉ									
Dimensions extérieures (en m)	3,35 x 4,85	4,00 x 6,70	ø 4,30	ø 5,10	ø 5,80	3,55 x 5,50	4,00 x 6,10	4,70 x 8,60	3,50 x 6,50	5,00 x 8,00
Hauteur (en m)	1,20	1,30	1,20	1,20	1,30	1,20	1,30	1,30	1,40	1,40
Prix à partir de	3 386,00 €	5 095,00 €	2 639,00 €	3 539,00 €	4 449,00 €	3 749,00 €	4 699,00 €	7 679,00 €	7 965,00 €	11 090,00 €

Notre gamme de piscines bois Bahia

Kits	Bahia ronde			Bahia ovale			Bahia rectangulaire	
Forme	Inclus en exclusivité :			Inclus en exclusivité :			Inclus en exclusivité :	
Dimensions extérieures (en m)	ø 4,30	ø 5,10	ø 5,80	3,55 x 5,50	4,00 x 6,10	4,70 x 8,60	3,50 x 6,50	5,00 x 8,00
Hauteur (en m)	1,20		1,30	1,20	1,30		1,40	
Prix à partir de	2 749,00 €	3 569,00 €	4 499,00 €	3 799,00 €	4 699,00 €	7 699,00 €	7 999,00 €	10 999,00 €

Les + des piscines BAHIA

Bâche d'hiver de sécurité

Bâche à bulles

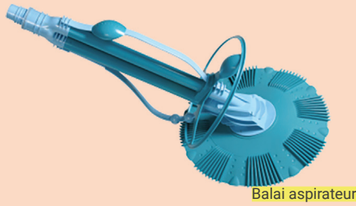

Balai aspirateur

Toutes nos piscines Bahia First, Bahia, Océa ou Linéa sont équipées d'un liner bleu, gris ou sable, au choix.

Retrouvez les fiches techniques et tutoriels sur www.piscines-hydrosud.be

GARANTIE 2 ANS FILTRATION

GARANTIE 15 ANS HORS-SOL

GARANTIE 10 ANS LINER 75/100E (2 ANS + 8 ANS)

Les kits piscines acier

Caractéristiques des kits :
- structure en acier traité et laqué ép. 45/100e;
- margelles largeur 15 cm, renforts latéraux avec profils de protection moulés, pièces à sceller et kit plomberie ;
- installation hors-sol uniquement sur lit de sable ou dalle béton.

Protections moulées par injection


Liner PVC bleu épaisseur 40/100e

Poteaux et margelles acier

Accessoires inclus

Tapis de sol en feutre (Polyéthylène)

Échelle de sécurité avec plateforme

Groupe de filtration à sable 6 m³/h

	Modèles ronds			Modèles ovales		
Forme						
Dimensions intérieures (en m)	ø 3,50	ø 4,60	ø 5,50	5,00 x 3,00	6,10 x 3,75	7,20 x 3,75
Hauteur intérieures (en m)	1,30			1,30		
Espace nécessaire (en m)	4,00 x 4,00	5,00 x 5,00	6,00 x 6,00	5,40 x 5,20	6,50 x 5,95	7,70 x 5,95
Temps de montage (2 - 3 personnes)	2 h	3 h		6 h	7 h	8 h
Prix gamme Atlantis à partir de	1 425,00 €	1 590,00 €	1 915,00 €	2 120,00 €	2 290,00 €	2 699,00 €
Prix gamme Juni à partir de	1 590,00 €	1 850,00 €	-	2 330,00 €	2 650,00 €	3 065,00 €

Les équipements pour piscines hors-sol

À partir de 139,00 €

Pompes PoolMAX®

Pompes plug and play avec protection différentielle 30 mA intégrée. Fonctionnement en charge uniquement. Conformes aux normes. Certification TÜV-GS.
Modèles disponibles : 5,4 - 12,6 - 14,4 - 18 et 21,6 m³/h.

457,00 €

Kit de filtration Onda

Groupe composé d'une pompe et d'un filtre à sable top, d'une vanne multivoie, d'un manomètre, d'une connexion pompe / filtre fournie et assemblée, attaches 50 mm + connexions adoucies 38 mm livrées avec le kit standard. **Débit 4 à 15m³/h.**

POOLEX NANO

Poolex Nano Turbo

- 3 kW.
- Volume du bassin : 21 m3.
- 2 270 W / CP 4,37.
- Connecteurs PVC ø 32 - 38 mm.

639,00 €

345,00 €

Coffre CLASSIC

- En bois autoclave.
- Dim. extérieures (H. x L x P) : 117 x 120 x 104 cm.
- Dim. intérieures (H. x L x P) : 115 x 108 x 76 cm.
- Panneau supérieur amovible sur charnières.
- Ouverture frontale (2 portes battantes).
- Livré en kit.

399,00 €

Set de filtration Flotide

Cuve en PE/renforcé de fibre de polyester avec vanne 6-voies, pompe centrifuge avec pré-filtre, manomètre en inox et équipé avec différentiel (30 mA) . Cuve montée sur platine.

Réchauffeur électrique Nano 230 V Turbo

Résistance en titane, corps en acier inox 316, compatible électrolyse de sel, détecteur de débit, thermostat de sécurité, socle de fixation murale ou au sol, format compact, installation facile y compris dans un local technique exigu (piscine ou spa).

En +

Échelles

La nage à contre courant

À partir de
1 435,00 €

Kit NCB

ESPA

Bénéficiez des plaisirs de l'hydromassage !
Pompe 2 ou 3 CV, coffret électrique, buse de refoulement orientable, bouton de réglage de débit air/eau, bouche d'aspiration, interrupteur pneumatique.

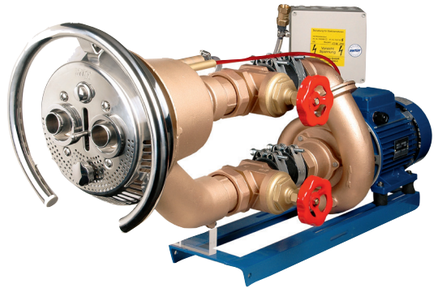

NCC FitStar

FitStar

Face avant en acier inox AISI 316 L équipée d'un interrupteur pneumatique ou piézométrique et d'un réglage de débit d'eau et d'arrivée de l'air. Une ou deux buses orientables assurent la direction du jet. Boîtier de commande. Pompe en laiton et bronze haute performance. Moteur de 1,5 à 3,4 kW en mono ou tri (selon modèle).

À partir de
2 389,00 €

NCC Marlin

ASTRALPOOL

Bloc de façade compact béton/liner à buse orientable. Pièce à sceller (piscine liner, béton ou coque), façade unique intégrant toutes les fonctions (aspiration, refoulement, réglage d'admission d'air et contacteur pneumatique), pompe 3 CV mono ou tri, coffret de commandes électropneumatiques avec protection thermique du moteur.

EasyStar

HydroStar et EasyStar

Nagez dans votre piscine avec la sensation d'être immergé dans la nature : telle est l'expérience unique offerte par les turbines de nage à contre-courant HydroStar et EasyStar de BINDER. Celles-ci offrent une sensation de nage proche de la nature, des conditions d'entraînement exigeantes et consomment seulement une fraction de l'énergie dont les dispositifs de nage à contre-courant traditionnels ont besoin. Le système est aussi bien adapté pour les nouvelles constructions de piscines, qu'en ajout ultérieur en tant qu'équipement complémentaire pour les bassins existants.

Prix en magasin

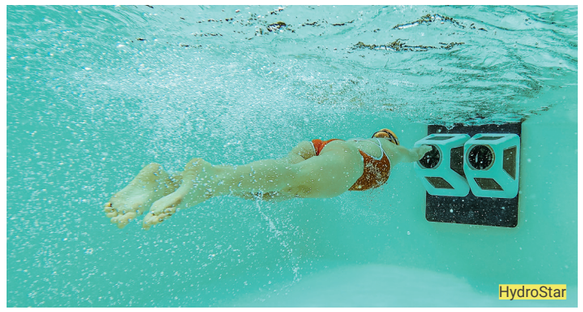

HydroStar

Aquafitness

Waterflex
Water Fitness Expert

745,90 €

Lanabike Evo

Avec le Lanabike Evo, Waterflex révolutionne la pratique de l'aquabike en piscine privée.
Son système révolutionnaire de pédales Aqua Double Speed procure une résistance hydraulique adaptée aux exercices de cardio tout en préservant les articulations.
Équipé d'un cadre en aluminium anodisé et d'une selle confort, le Lanabike Evo est un aquabike facile à manipuler pour le particulier qui souhaite profiter de sa piscine et garder la forme.

Caractéristiques :
Qualité : aluminium tech 6.
Anodisation : 25µm.
Dimensions mini fermé : L9 6 x l 55 x H 120 cm.
Dimensions maxi ouvert : L 120 x l 55 x H 164 cm.
Poids : 9,9 kg.
Profonderu d'eau : 1,10 m à 1,60 m.
Garanties 2 ans pièces métalliques et 6 mois pièces d'usure.

Pédales aqua double speed
Conçues en aluminium et Inox, les pédales ADS intègrent un clapet rabattable monté sur charnière. Il se déplie et se verrouille en un seul geste et permet d'augmenter la résistance hydraulique de 54 %. Vous pouvez ainsi amplifier votre séance de cardio.



Accessoires :

Gourde isotherme

Selle confort

Porte gourde

339,00 €

1. Trampoline sportif

Toile de saut alvéolaire. Charge maximum 100 kg.

2. Falcon Air

Pour un usage intensif en eau chlorée. En aluminium.

3. Elly Air

Le vélo elliptique aquatique Elly Air, en aluminium.

935,00 €

1 199,00 €

Douches

1

GARANTIE 2 ANS

349,00 €

2

809,00 €

3

GARANTIE 3 ANS

672,00 €

4

GARANTIE 2 ANS

499,00 €

1. Douche Loire

H. 217 cm. Douche solaire, style épuré avec des lignes courbes harmonieuses. Capacité 25L. En polyéthylène. Coloris rouge pourpre.

2. Douche Dada Più

H. 228 cm. Hybride avec son raccordement domestique et solaire, c'est la promesse d'une douche chaude toute l'année. Capacité 40L. En aluminium. Coloris gris anodisé/bois . Douchette intégrée.

3. Douche CRM

H. 220,5 cm. Capacité : 30 L. Collecteur aluminium. Rince pieds, mitigeur, pommeau rectangulaire. Gris anthracite. Existe aussi en bleu marine.

4. Douche Angel

H. 213 cm. Capacité : 30 L. Aluminium gris anthracite. Mitigeur chaud/froid.

GARANTIE 2 ANS

Douche Jolly Go

H. 120 cm. Capacité 20L. En aluminium. Rince pieds Douchette amovilble. Éxiste en plusieurs coloris.

265,00 €

Jeux et gonflables

Matelas Lounger Tube Concept
Recto / Verso
165 X 70 cm - H. 55 cm.

69,00 €

Siège hamac fauteuil
Ø 110 cm
Blanc. Avec porte gobelet.

38,00 €

Cage de waterpolo
145 X 75 x 90 cm

39,00 €

165,00 €

Hamac mousse Américain blanc

113 x 48 cm. Ce hamac possède une mousse épaisse pour une flottaison parfaite. Les deux oreillers vous permettent de vous relaxer confortablement à la surface de l'eau.

49,00 €

Jeu de volley ball sport XL

290 x 75 cm - H. 50 cm. Jeu de volleyball de taille adulte et surdimensionné pour jouer jusqu'à quatre personnes. Deux poches d'eau sur chacun des côtés.

Volley-ball géant

115,00 €

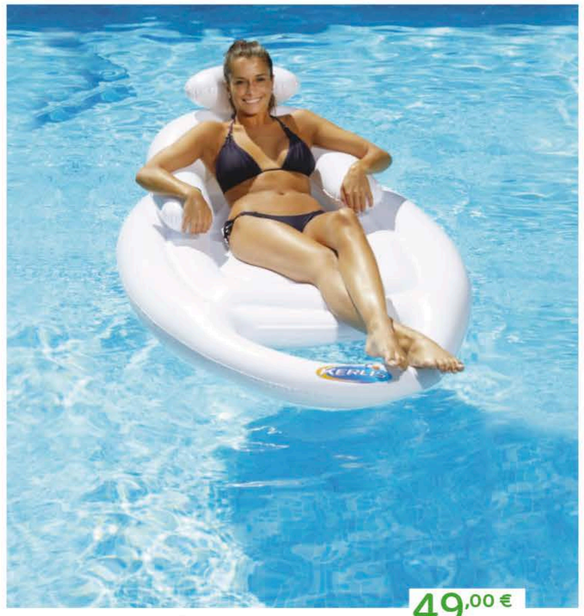

49,00 €

Lounger Surf

170 x 87 cm - H. 48 cm. Fauteuil avec repose-pieds et porte-gobelets.
3 coloris au choix.

3 Anneaux lestés
Ø 11 cm Néoprène.
14,25 €

Frite mousse
Ø 7 x 160 cm.
5,50 €

55,00 €

Matelas Spring Float

165 x 91 cm - H. 10 cm. Hamac en nylon uni, de technologie Spring Float et son sac à séchage rapide. Plusieurs couleurs disponibles.

Jeu de lancé quatre cibles
60 X 60 x 37 cm
22,00 €

19,30 €

Ballon de volley néoprène WorldChampion

ø 20 cm. Doux au toucher et très résistant. Design sport. 2 couleurs.

23,40 €

Jeu de raquettes néoprène

37 x 21 cm. Précises et agréables ces raquettes sont très résistantes et douces au touché - Balle incluse. 3 couleurs assorties.

Les Peak Life

Wellis®

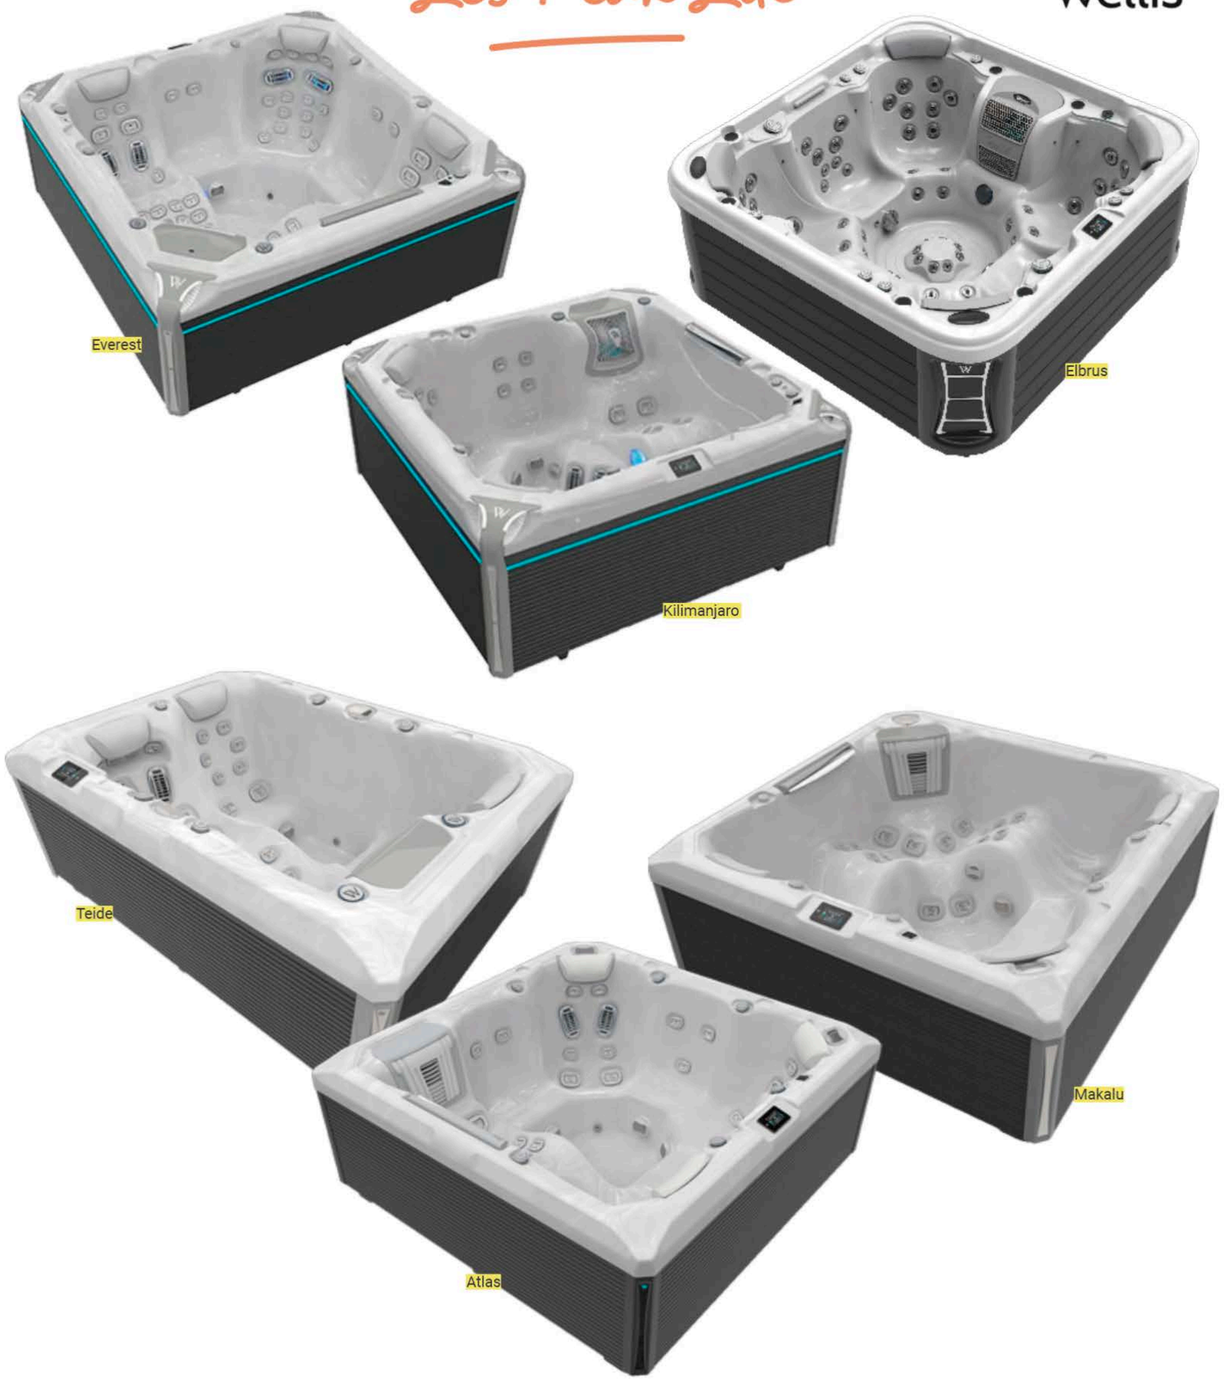

IN-LINE WIS

Ce système intégré surveille en continu la qualité de l'eau de votre spa via smartphone et dose automatiquement les produits chimiques. Discret et innovant, il garantit une eau toujours parfaite sans perturber votre détente.

* Si le courant minimum est connecté, le(s) moteur(s) de massage et l'unité de chauffage ne peuvent pas être utilisés en même temps.

Système WOW sur toute la gamme Peak Life

Découvrez notre déviateur d'eau électrique, plus intuitif et facile à utiliser grâce à son panneau de commande. Profitez d'un massage plus doux et naturel grâce à un changement progressif du débit d'eau et un effet pulsatoire unique, recréant la sensation d'un véritable massage traditionnel. Grâce à une conception innovante, nous avons doublé la puissance du massage tout en réduisant la consommation d'énergie de moitié, pour une expérience à la fois performante et écoénergétique. Breveté dans 152 pays, notre système offre une pression jusqu'à 75 % plus élevée tout en consommant 41 % d'énergie en moins, surpassant toutes les attentes.

Système Smart-In Step

Nouvelle Isolation Scandinave & Système Smart-In Step

Nos spas Peak Life bénéficient, de série, d'une isolation scandinave optimisée avec des panneaux de polyfoam de 3,5 cm. En option, profitez du système Smart-In Step. Il intègre une pompe à chaleur discrète permettant jusqu'à 75 % d'économie d'énergie, tout en offrant des rangements pratiques et une prise USB sur les modèles Peaklife. La consommation énergétique de nos spas est communiquée à titre indicatif, en présence de notre pompe à chaleur, selon les données de la California Energy Commission.

Isolation scandinave

Équipements communs à ces modèles :

- Cadre : WPS.
- Renforcement : Poli-Max™.
- Isolation : Life isolation Scandinave.
- Panneau de commande : Smart Touch.
- Désinfection de l'eau : système Ozmix™.
- Filtre à cartouche : 2 x MicroPlus antibactérien.
- Pompe de circulation : pompe W-EC (0,25Kw)
- Thérapie par les couleurs : éclairage central (uniquement Deluxe), éclairage de bordure, Éclairage du meuble et des coins.
- Système WOW.
- Chauffage : 3 kW.
- Télécommande : Application SmarPhone avec connexion Wifi
- Couverture thermique de 12 cm.
- Disponible en version Deluxe/Premium/Premium Plus.

	Dimensions	Places assises /allongées	Volume d'eau m³	Jets	∞ Jets TO infins	Cascade /Fontaine	Puissance min/Opt	Pompes	Pan. auxiliaire	Système Audio
Everest	236 x 236 cm H. 95 cm	3 / 2	1,38	68	6	✓	1x25 A - 230V / 3x16 - 400V	2 x 3 HP vitesse simple	2 x 1 bouton	Aquasoul Pro™ 4,1 caché
Kilimanjaro		5 / 1	1,45	59					1 bouton	
Elbrus		7 / 0	1,50	61	4				2 x 1 bouton	
Teide	160 x 215 cm H. 86 cm	2 / 1	0,75	32	2	-	1x16 A - 230V / 1x25A - 230V	1 x 3 HP vitesse simple	-	Aquaoul™ 2,1
Atlas	215 x 215 cm H. 86,5 cm	5 / 1	1,1	43	4	✓		2 x 2 HP vitesse simple		
Makalu		3 / 2	1,07	51						
Mandala		7 / 0	1,13	46	2					

Les City Life

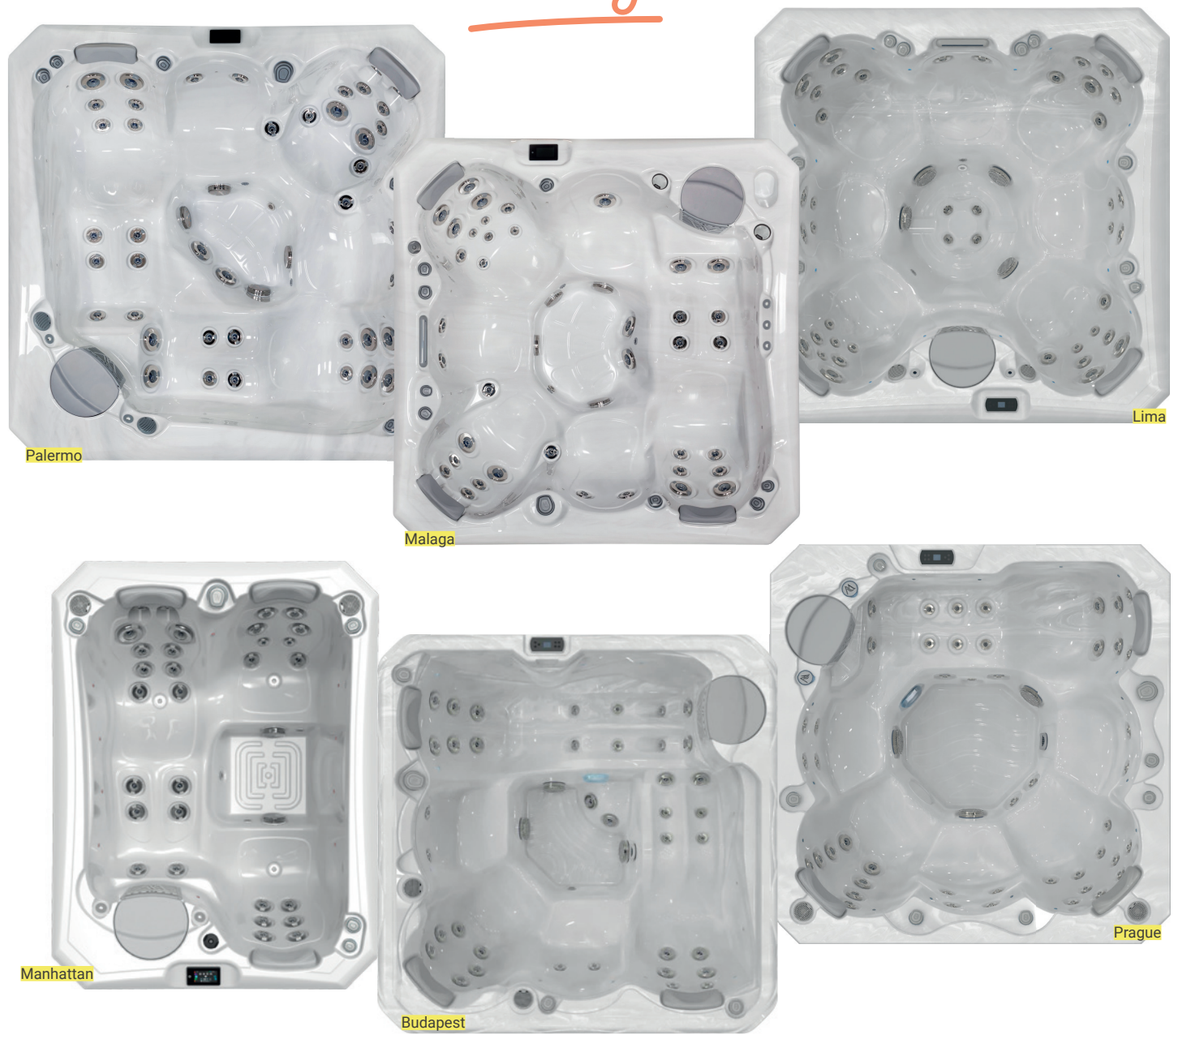

Palermo

Malaga

Lima

Manhattan

Budapest

Prague

Équipements communs à ces modèles :

- Cadre : WPS.
- Renforcement : Poli-Max™.
- Isolation : Life isolation Scandinave.
- Panneau de commande : Easy7.
- Désinfection de l'eau : système Ozmix™.
- Filtre à cartouche : 1 x superfine.
- Pompe de circulation : pompe W-EC (0,25Kw)
- Thérapie par les couleurs : éclairage Exclusif des spots et des bordures, éclairage d'angle.
- Système Audio: MyMusic™ 2.0
- Télécommande : Application SmarPhone avec connexion Wifi
- Couverture : 12 cm.
- Disponible en version Deluxe/Premium.

	Dimensions	Places assises /allongées	Volume d'eau m³	Jets	Cascade /Fontaine	Puissance min/Opt	Pompes	Chauffage
Palermo	218 x 218 cm H. 90 cm	3 / 2	1,175	42	✓	1x25 A - 230V / 3x16 - 400V	2 x 3 HP vitesse simple	3 kW
Malaga		5 / 1	1,2	40				
Lima		7 / 0	1,3	44				
Manhattan	201 x 153 cm H. 85 cm	2 / 1	0,71	30	-	1x16 A - 230V / 1x25 A - 230V	1 x 3 HP vitesse simple	
Budapest	200 x 200 cm H. 89 cm	3 / 2	1,2	42				
Prague	200 x 200 cm H. 90 cm	5 / 1		50				

Les Classic Life

Wellis®

Venus

Jupiter

Mars P&P

Pluto

Callisto P&P

Castor P&P

Équipements communs à ces modèles :

- Cadre : bois imprégné.
- Renforcement : Poli-Max™.
- Isolation : polyfoam.
- Panneau de commande : Easy4.
- Désinfection de l'eau : ozonateur.
- Filtre à cartouche : 1 x superfine.
- Thérapie par les couleurs : éclairage Exclusif des spots.
- Système Audio: MyMusic™ 2.0
- Télécommande : Application SmarPhone avec connexion Wifi
- Disponible en version standard.

	Dimensions	Places assises /allongées	Volume d'eau m³	Jets	Puissance min/Opt	Pompes	Chauffage
Venus	215 x 215 cm H. 86 cm	5 / 1	1,2	49	1x25 A - 230V / 3x16 - 400V	1x2Hp mono + 1x2Hp bi-vitesse	3 kW
Jupiter	200 x 200 cm H. 90 cm	5 / 1	1,14	46	1x16 /1x25 - 230V	1 x2HP LE - double vitesse	
Pluto	200 x 200 cm H. 89 cm	3 / 2	0,96	42			
Mars P&P	213 x 160 cm H. 75 cm	1 / 2	0,69	37	1x13A 230V / 1x16A - 230V	1 x2 LE - double vitesse	2 kW
Callisto P&P	200 x 200 cm H. 89 cm	3 / 2	0,96	20			
Castor P&P	200 x 200 cm H. 87,5 cm	5 / 1	1,12				

Les spas de nage

Wellis®

Cascade Bi zones

Rio Grande

Amazonas

Danube

Équipements communs à ces trois modèles :

- Cadre : acier inoxidable.
- Renforcement : en fibre de verre.
- Isolation : Life Scandinave Isolation.
- Désinfection de l'eau : système Ozmix.
- Système Audio : Aquaoul™ 4,1.
- Télécommande : application Wifi.
- Panneau de commande : Smart Touch.
- Filtre à cartouche : Superfine

	Dimensions	Places assises /allongées	Volume d'eau m³	Jets	Puissance min /Opt (hydro)	Puissance min /Opt (swim)	Pompes (Hydro)	Pompe (Swim)	pompe de circulation	Chauf-fage	Thérapie par les couleurs
Rio Grande	600 x 235 cm H. 147 cm	5 / 1	6,3	40	1*20/1*40 A - 230V	3*16 A-400V/ 1*35A -230V	2*3 Hp mono vitesse	3*3H double vitesses	1*0,25 kW + 1*1,1 kW	2*3kW	2 * 16 LED + vannes éclairées
Amazonas	550 x 235 cm H. 147 cm	2 / 0	8,24	27	W-flow : 3*20- 400/1x35-230V Riverjet: 3*16 - 400V		1*3HP vitesse simple	3*3HP double vitesses	1*1,1 kW	1*3kW	20 LED + vannes éclairées
Danube	450 x 235 cm H. 147 cm		6,15	24	W-flow : 3*20 - 400/3*16-400V Riverjet: 3*16 - 400V				1*0,25kW		18 LED + vannes éclairées

Les spas gîte

Wellis®



Sevilla

Le spa Sevilla Plug&Play est conçu pour la location haut de gamme avec une durabilité exceptionnelle et une utilisation simplifiée. il offre 46 jets d'hydrothérapie, un éclairage LED et une pompe de circulation éco-énergétique. Fonctionnant en 13 ampères, il est idéal pour les parcs à alimentation électrique limitée.



Porto

Le spa Porto allie performance et éco-efficacité avec 4 place. Il allie robustesse et fiabilité. Il intègre une filtration continue. Son isolation avancée et ses pompes basse consommation réduisent les coûts énergétiques jusqu'à 75 %. Nous avons retiré du spa tout ce qui pouvait s'abimer lors d'une utilisation commerciale.

Équipements communs à ces deux modèles :

- Renforcement : WPS
- Isolation : polyfoam 2cm.
- Pompe de circulation : pompe W-EC (0,25Kw).
- Option chauffage : PAC7 kW / échangeur 25 KW /3 kW
- Panneau de commande : 2 boutons avec protection.
- Désinfection de l'eau : ozonateur.
- Filtre à cartouche : 1 x superfine.
- Télécommande : application SmarPhone.
- Couverture

	Dimensions	Places assises /allongées	Volume d'eau m³	Jets	Puissance min/Opt	Pompes	Chauffage	Thérapie par les couleurs	Vidange
Sevilla P&P	200 x 200 cm H. 87 cm	5 / 1	1,14	46	13 amp Plug and play	1 x 3HP vitesse double	2 kW	1 spot + boutons	En 10 minutes
Porto	190 x 180 cm H. 85 cm	4 / 0	0,782	30	1 x 32 -230 / 3 x 16 -400	1 x 3HP	3 kW	1 spot + boutons + coins éclairés	

Le traitement pour spa

Wellis®

1. Foam Down
Produit anti-mousse pour spas.
2. Alkalinity Balancer
Augmente l'alcalinité totale et empêche les valeurs de pH fluctuantes.
3. Spa Cleaner
Spécialement conçu pour nettoyer les tuyauteries du spa.
4. Bright and Clear
Neutralise la saleté, le savon et l'huile dans tous les spas afin d'avoir une eau cristalline.
5. Filter Cleaner
Permet de nettoyer votre filtre en profondeur.
6. All-In-One Water treatment Set
Kit complet pour le traitement du spa.
7. W.I.S.
L'analyseur d'eau intelligent effectue une analyse complète de l'eau de votre spa, y compris sa qualité, sa température et sa conductivité. Il vous envoie toutes les informations nécessaires sur votre smartphone.

PRIX EN MAGASIN

Les accessoires pour spa

1. Easy Lifter tetőemelő
Élévateur de couvercle
2. Plateau Spaziano
Poteau en acier inoxydable.
3. Easy Step belépő
Dimensions : 900 x 610 x 400 mm.
4. Poignée de spa
Poignée antidérapante en mousse noire
5. Porte serviette

ZODIAC

Les pergolas

Wellis®

Motion FLex

Dimensions disponibles: 300 x 300 cm ; 300x 400 cm.
Structure en aluminium solide de couleur anthracite mate (RAL).
Lames en aluminium motorisées avec télécommande.
Canaux d'évacuation d'eau intgrés.
Eclairage LED blanc avec télécommande.
Dimension des colonnes: 12 cm, épaisseur de paroi de 1,4 mm.
Capacité de charge maximale: 60kg/m²
Screens latéraux en option.

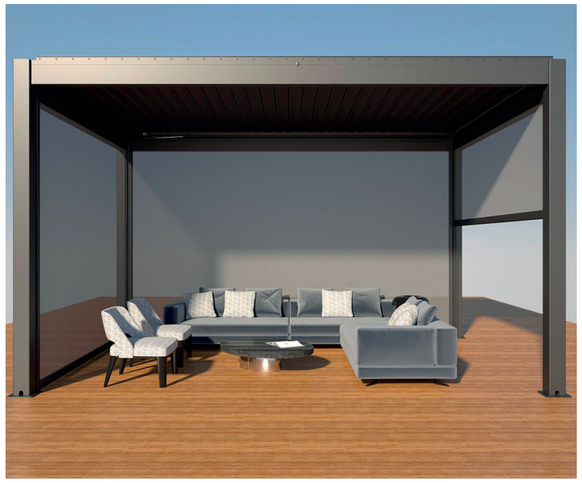

Les Saunas

sentiotec HARVIA DIVISION OF HARVIA GROUP

GARANTIE 2 ANS

HOLL'S COMFORT DESIGN SAUNAS

GARANTIE 4 ANS BOISERIE

GARANTIE 2 ANS ÉLECTRIQUE

Alaska View

Cabine en épicéa massif.
Dimensions : 208 x 206 x 204 cm.
Élément de toit en bois massif avec couronne.
Aménagement intérieur «Prestige» en tilleul.
Bancs 620 mm.
2 appui-têtes.
Dossiers.
Lampe avec panneau de protection (sans ampoule).
Puissance poêle recommandée : 7,5-9 kW (poêle non inclus).
Aménagement intérieur : prestige tilleul avec 3 bancs et un appui-tête.
Sol : caillebotis.
Vitre en verre de sécurité trempé 8 mm.

Sauna d'extérieur GAÏA LUNA

Dans la plus pure tradition finlandaise.
Dimensions 250 x 205 x 220 cm.
Capacité : places assises ou 3 allongées.
Chromothérapie LED.
Seau, cuillère, sablier, thermomètre, hygromètre inclus.
Banc et appui-têtes en cèdre rouge du Canada certifié FSC.
Poêle conseillé de 6 à 8 kW (non inclus).

Les accessoires HARVIA

1. Kit accessoires pour sauna traditionnel
Seau et louche en acier inoxydable. Thermomètre. Hygromètre.
Existe aussi en noir.
2. HARVIA STONE
Pierres pour poêle électrique ou à bois. Taille de pierre : Ø 5-10 cm.
Paquet de 20 kg.
3. Poêles électriques
Puissance de 2,3 kW à 8 kW. Unité de contrôle intégré.
Selon modèle : volume max de 14 m²; positionnement mural ou au sol.

Les saunas à infrarouges

Cabine Infrawave - 3 580 W - 200 x 124 cm - H. 201 cm.

Cabine Infrawave - 2 280 W - 115 x 101 cm - H. 202 cm*.

Cabines Infrawave et Infrawave Combi

- Finition extérieure verticale et finition intérieure horizontale en cèdre rouge canadien.
- Banquette en cèdre rouge.
- Porte en verre de sécurité teinté ép. 8 mm.
- Unité de commande digitale.
- Émetteur IR DUO en face et dos, émetteur Oxyde Magnésium pour les jambes et sol chauffant.
- 2 bandes LED multicouleurs, en plafond, télécommande incluse.
- Connexion Bluetooth, 1 haut-parleur inclus.
- Poêle sauna 3,5 kW avec unité de commande intégrée (Infrawave Combi uniquement).

Plus de détails en magasin et sur piscines-hydrosud.be

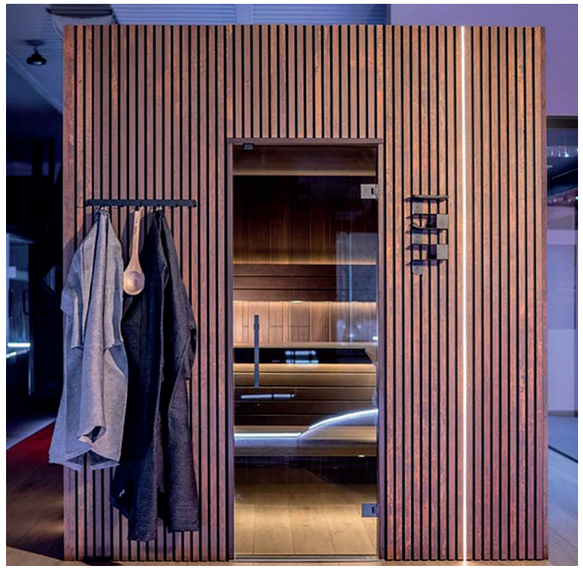

*Existe également en dimensions 130 x 101 cm, 150 x 101 cm et pentagone 132 x 132 cm - H. 202 cm.

Les hammams

Hammams préfabriqués

Le moyen d'accéder le plus simplement aux plaisirs du hammam consiste à installer une cabine hammam préfabriquée.
Sur un sol carrelé, équipé d'un système d'évacuation au sol, la cabine se monte sans difficulté. Nos cabines comprennent tous les composants nécessaires à leur bon fonctionnement. Elles sont préalablement mosaïquées ou bien proposées brutes de manière à personnaliser le décor des parois extérieures et intérieures avec le revêtement en pâte de verre de votre choix.

Elles sont livrées en kit ou installées par nos équipes.

Les bienfaits du hammam

Dans le hammam, le décor arabisant vous transporte naturellement dans un autre univers, aux frontières de l'Orient. Lumière tamisée, chaleur et humidité entraînent une sensation de bien-être favorisant la relaxation et le repos du corps et de l'esprit.
Chaleur et humidité stimulent l'accélération du rythme cardiaque et activent la circulation du sang.
Après l'effort, il s'ensuit une véritable sensation de bien-être pendant laquelle les muscles sont relâchés et l'esprit se détend.
Le temps d'une séance, le corps se purifie et l'esprit s'évade, loin des tracas quotidiens.

Douche hammam : une alternative possible

Transformer une douche traditionnelle, existante ou à construire, en une douche hammam fonctionnelle et efficace est généralement réalisable. Nous vous proposons tous les équipements nécessaires à l'aménagement de votre future cabine hammam avec, de surcroit, les bons conseils pour une installation réussie.

Un décor de rêve

Imaginez un décor oriental pour votre hammam avec le mariage de vos couleurs favorites. Les couleurs chaudes de nos mosaïques en pâte de verre, matériau typique et traditionnel, sont du plus bel effet. Une frise, un dessin pourront apporter une touche originale et personnalisée.

Au cœur de la vie sociale

Comme les bains romains, les hammams ont été des lieux de rencontre où les hommes, quelles que soient leurs conditions sociales, aimaient se retrouver. De nos jours, les hammams sont également devenus des lieux de détente où les femmes et les hommes profitent des bienfaits de la chaleur et de l'humidité pour purifier leur corps, se ressourcer et retrouver, le temps d'une séance, quiétude et sérénité.

PISCINES HydroSud

Retrouvez-nous sur
piscines-hydrosud.be et sur nos réseaux sociaux

Jeu-concours

Du 12 mars au 18 mai 2025
testez vos connaissances avec l'HydroQuiz !

Répondez à 5 questions sur **PISCINES HydroSud** et l'entretien des piscines, **scannez le QR code** pour soumettre vos réponses, et **tentez de remporter** l'un des lots mis en jeu !
Tirage au sort effectué le 20 mai 2025 parmi les bonnes réponses.

À la clé, deux robots de piscine BOTIA et des kits PISCINES HydroSud à remporter !

Scannez-moi pour jouer !

Détails des lots dans le règlement du jeu-concours.